
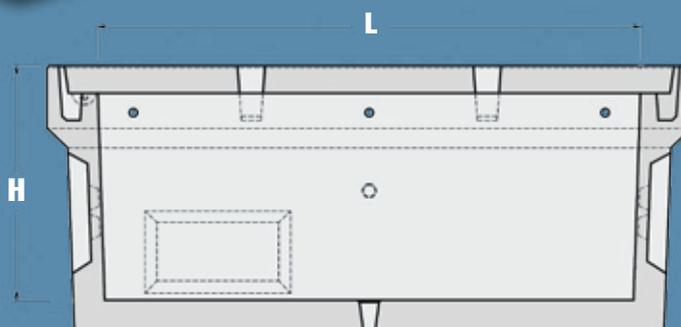




CHAMBRES LOT À L6T

Ouvrages de Génie Civil Réseaux Secs

Manutention par ancrages de levage
Pose rapide et sécurisée
Mains de levage
(non fournies)

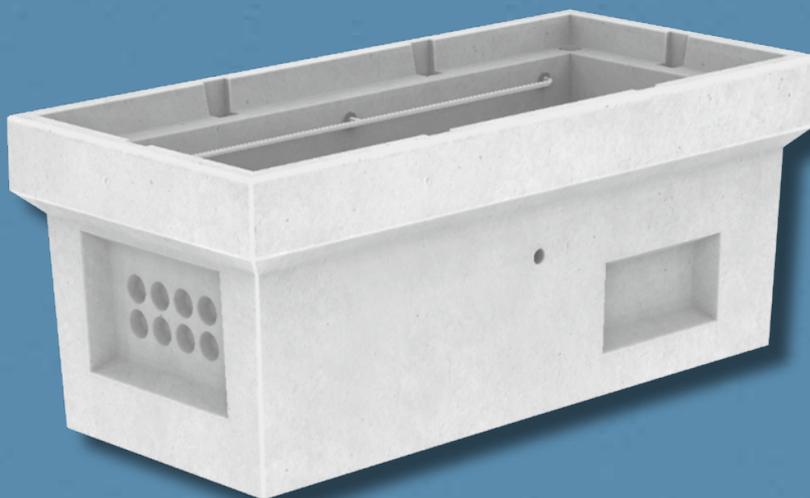

Désignation	L cm	I cm	H cm	Masques L x H (cm)				Poids kg/u	Manutention Mains de levage	Prétubage	Codes articles
				Petit Piédroit	Grand Piédroit						
L0T	42	24	30	12	10	5	7.5	122	2 x 1,3 T	Ø 42/45	7000250
L1T	52	38	60	31	25	31	15	290	2 x 1,3 T	Ø 42/45	7000251
L2T	116	38	60	31	25	31	15	510	2 x 1,3 T	Ø 42/45	7000252
1/2 L4T	88,5	52	60	39	25	31	15	485	2 x 1,3 T	Ø 42/45	7001503
L3T	138	52	60	39	25	31	15	658	2 x 1,3 T	Ø 42/45	7000253
L4T	187	52	60	39	25	31	15	860	2 x 1,3 T	Ø 42/45 - Ø 56/60	7001502
L5T	179	88	120	45	34	31	15	1800	4 x 1,3 T	Ø 42/45 - Ø 56/60	7001504
L6T	242	88	120	45	34	31	15	2350	4 x 2,5 T	Ø 42/45 - Ø 56/60	7001505



12

Équipement Télécom
selon la norme NF P 98 050-1

PREFAC | CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON