

COUSSIN BERLINOIS 30

Dispositif destiné à faire respecter les zones 30




**Manutention par quatre
sangles plates**

Pose rapide et sécurisée

- ✓ *Conforme aux recommandations du CERTU*
- ✓ *Très bonne adhérence grâce à sa finition béton blanc sablé et à la présence de rainures*
- ✓ *Très bonne visibilité grâce à la couleur contrastée par rapport à la chaussée*
- ✓ *Coefficient de frottement ≥ 0.45
Conforme à la norme NF P 98-300*

**Parement béton
blanc sablé**

Améliore l'adhérence

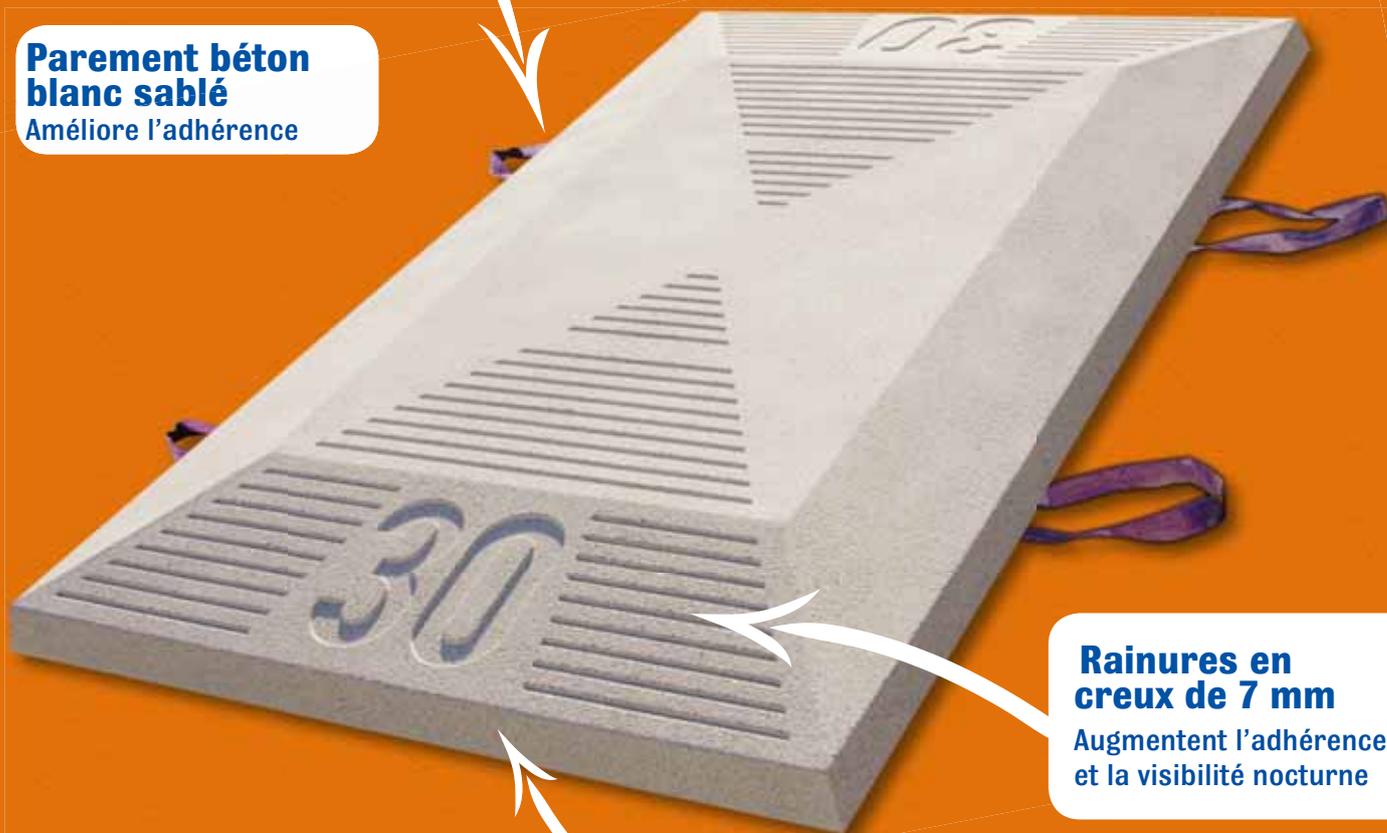

**Rainures en
creux de 7 mm**

Augmentent l'adhérence
et la visibilité nocturne

Rappel de limitation de vitesse

En creux de 5 mm

50



PREFAC

CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

Condition de pose

Couche de forme de 20 cm d'épaisseur en GNT 0/31.5 posée sur géotextile et compactée de façon à répondre à une portance EV2 mini de 50 MPa et une contrainte de sol de 2 bars.

Réglage fin à l'aide de 2 cm maxi de sable compacté ou mortier.

Surface d'appui uniformément répartie et mécaniquement homogène.

Aucune partie du produit ne doit être en «porte-à-faux» ou «encorbellement»



- Élément monobloc préfabriqué autostable en béton blanc sablé
- Poids : 2000 Kg
- Manutention par sangles plates (à couper éventuellement au cutter après pose)
- Notice de pose sur demande
- Code article : **7000631**

Conditionnement

Livraison sur chevrons - emballage perdu

Modèle déposé

