

BI-VOILES

Muret de séparation

2 faces parfaitement lisses

- ✓ *Facilité de scellement et de pose par simple assemblage des éléments*
- ✓ *Suppressions des coffrages*




Utilisation possible en cache conteneurs


Aucune finition sur chantier
Suppression des enduits et des arasées



D'autres applications :
Muret de jardin, mur de clôture ou de soutènement



Élément de mur constitué de 2 plaques d'épaisseur 3 cm en béton, à faces parallèles, pré-assemblées entre lesquelles on coule du béton après pose

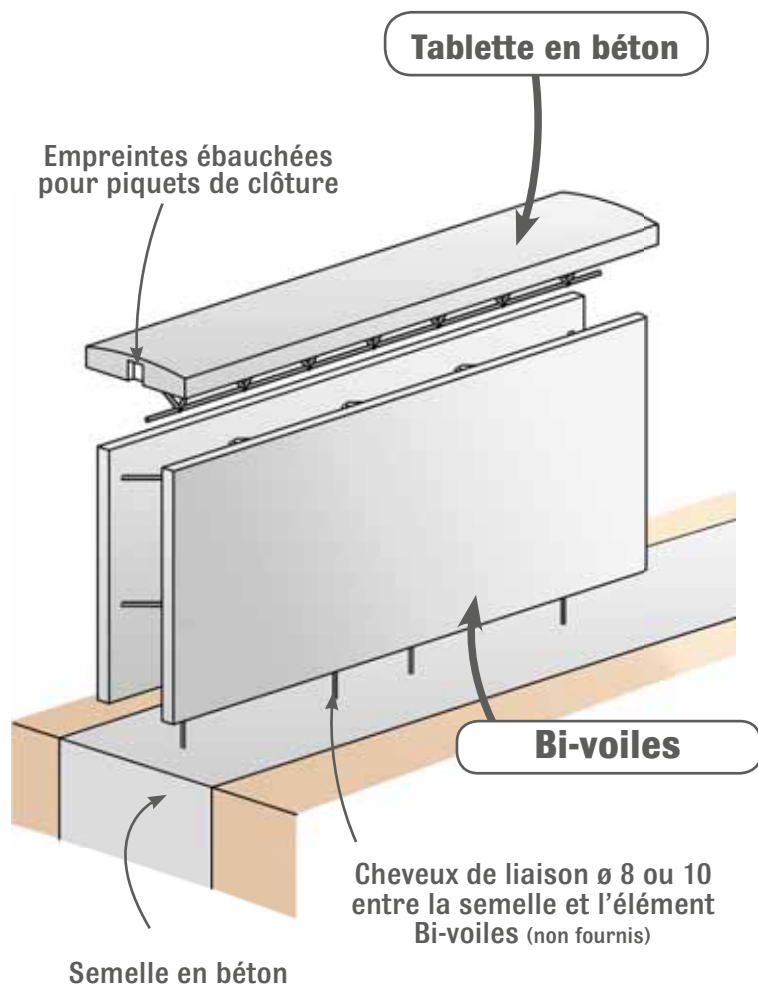

Livraison

Sur palette - emballage perdu

Mise en oeuvre

1. Sur une semelle plane, exécutée avec soins et comportant des cheveux de liaison tous les 30 à 35 cm, poser et régler les éléments de mur à l'aide de coins pour un alignement et un aplomb parfait.
2. Couler du béton B25 jusqu'au sommet des éléments de mur à refus légèrement bombé.
3. Poser et régler la tablette, elle se clavette dans le béton frais par son armature.

En cas de superposition des éléments, poser et couler de préférence rangée par rangée en veillant à la reprise de bétonnage.

Pour une pose sans tablette, effectuer un enduit étanche sur le sommet du mur pour éviter les infiltrations d'eau.

- Une étude BA sera nécessaire pour une utilisation en soutènement.

Désignation	Poids Kg/ml	Poids Kg/u	conditionnement par unité	code article
BI-VOILES 125x50x20	61	76	15	7001331
BI-VOILES 125x75x20	91	114	10	7001332
BI-VOILES 62.5x50x20	61	38	10	7001333
TABLETTE 125x20	30	37	36	7001334