
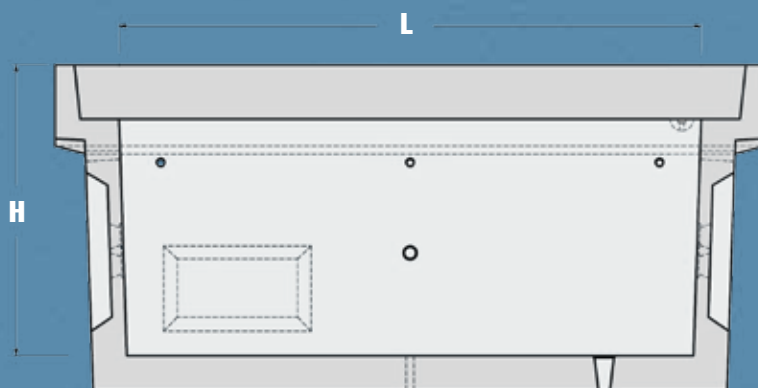
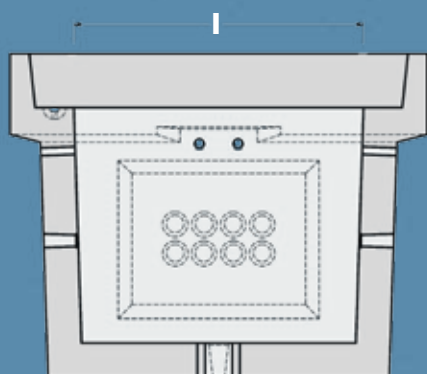


# CHAMBRES K1C À K3C


Ouvrages de Génie Civil Réseaux Secs

**Manutention par  
ancres de levage**  
Pose rapide et sécurisée  
**Mains de levage**  
(non fournies)

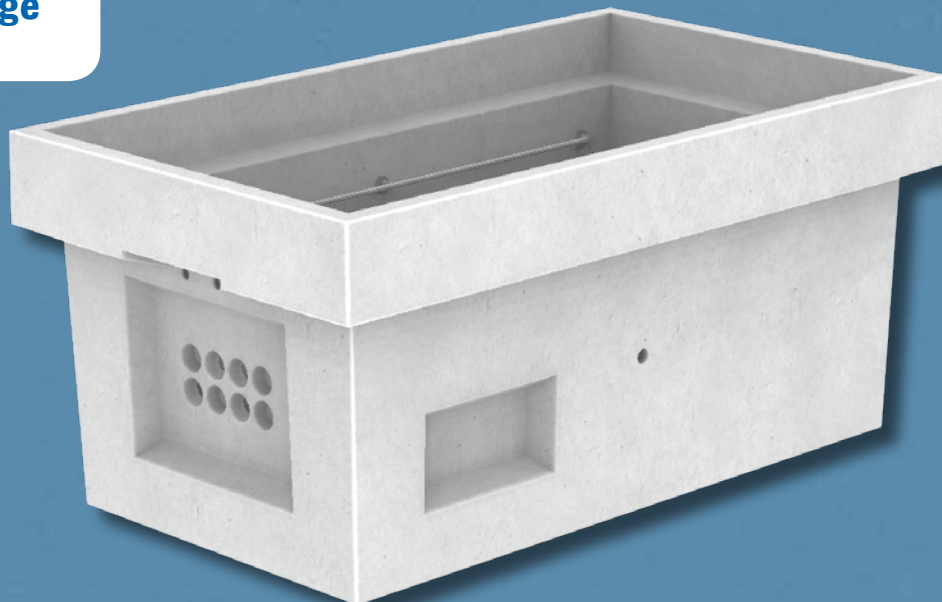

Désignation	L cm	I cm	H cm	Masques L x H (cm)				Poids kg/u	Manutention Mains de levage	Prétubage	Codes articles
				Petit Piédroit	Grand Piédroit						
<b>K1C</b>	75	75	75	45	34	31	15	673	<b>2 x 1,3 T</b>	Ø 42/45	<b>7001509</b>
<b>K2C</b>	150	75	75	45	34	31	15	1060	<b>2 x 1,3 T</b>	Ø 42/45	<b>7001510</b>
<b>K3C</b>	225	75	75	45	34	31	15	1510	<b>2 x 2.5 T</b>	Ø 42/45 - Ø 56/60	<b>7001511</b>

Février 2016 document non contractuel



**PREFAC**

CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

**Équipement Télécom**  
selon la norme NF P 98 050-1