


MURETS RS




**Manutention par deux
ancres de levage 1,3T
sur face arrière**
Pose rapide et sécurisée

- ✓ Fabrication en démoulage différé
- ✓ Coulage du voile en usine avec acier sortant
- ✓ Parement béton gris lisse, possibilité de parements divers
- ✓ Permet de réaliser facilement des ouvrages à géométrie complexe

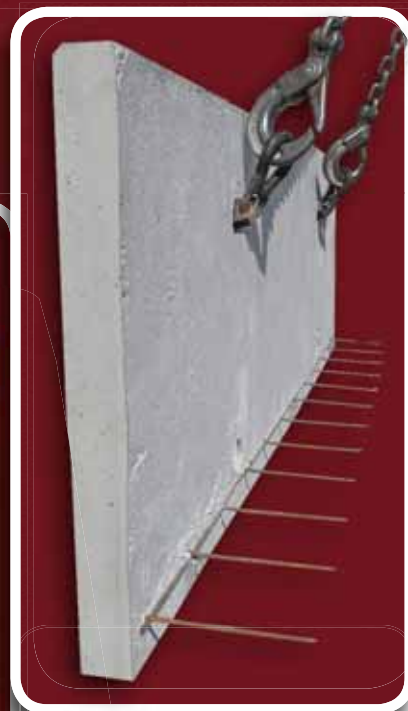

Aciers sortants
pour semelle coulée en place


**Longueur unitaire :
2,40 m**



78

PREFAC

CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

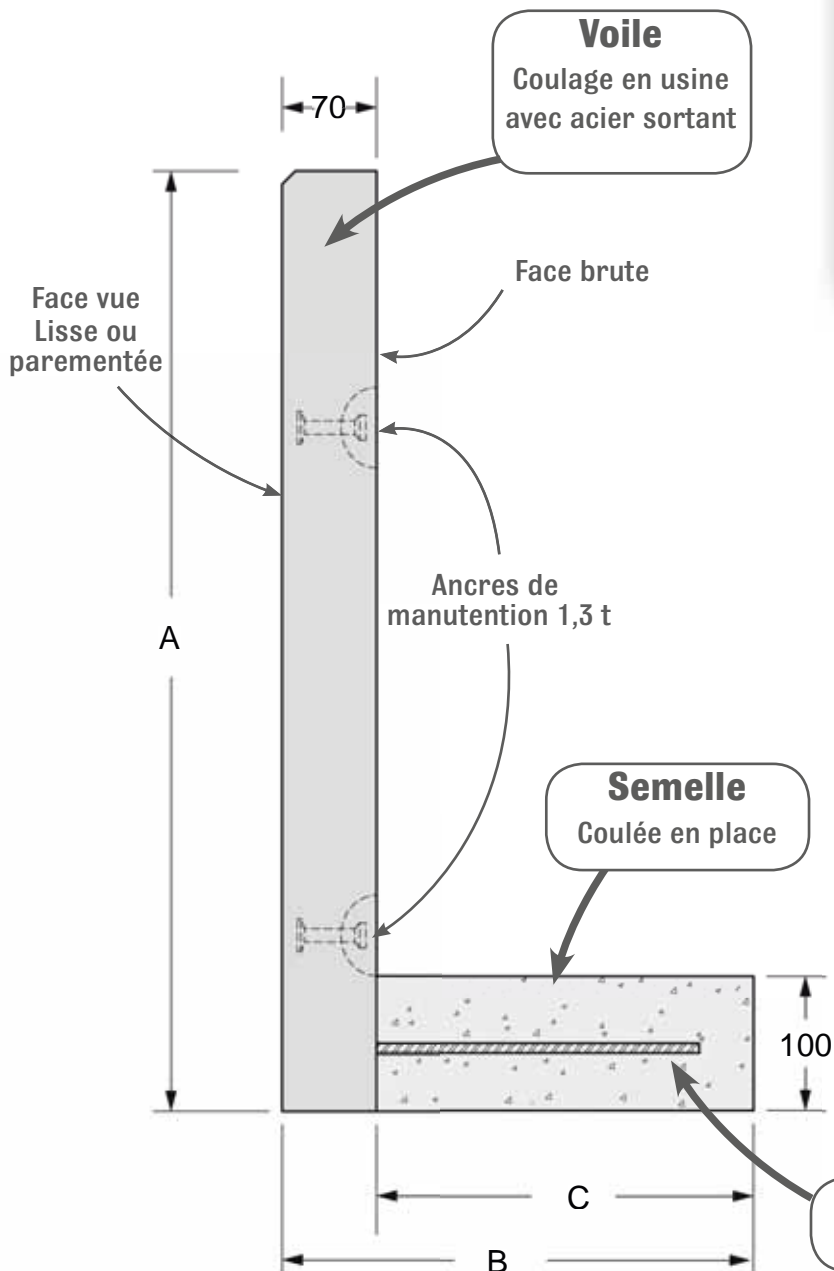

Livraison

Sur palette - emballage perdu
Mains de levage non fournies

Mise en œuvre

1. Terrassement pour assise hors gel
2. Calage et maintien du muret en position définitive
3. Coulage de la semelle en place sur matériau sain
4. Remblais par couches successives compactées avec système de drainage à l'arrière du mur

**Longueur unitaire
 2.40 m**

Acier sortant

Désignation	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Poids Kg/ml	Poids Kg/u	Codes articles
RS 40	40	20	13	68	164	7000681
RS 50	50	25	18	85	204	7000682
RS 60	60	30	23	101	243	7000683
RS 70	70	35	28	118	284	7000684
RS 80	80	40	33	135	324	7000685
RS 90	90	45	38	152	365	7000686
RS 100	100	50	43	170	408	7000687