

PREFAMUR[®] MEDIA

Murs de soutènement



**Manutention par deux
ancres de levage 1,3T**
sur face arrière
Pose rapide et sécurisée

- ✓ *Fabrication en démoulage différé
avec finition gris brossé*
- ✓ *Résistance à la compression
supérieure à 35 MPa*
- ✓ *Structure auto-stable en béton
armé*


**Longueur unitaire :
2,20 m**



Réalisation d'angle à 90°
avec 1 mur coupe droite à 45°
et 1 mur coupe gauche à 45°



74




PREFAC

CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

- ✓ Remblais : densité 2T/m³
- ✓ Angle de frottement interne de 35 °
- ✓ Pente du talus de 35 ° maximum



Mur standard

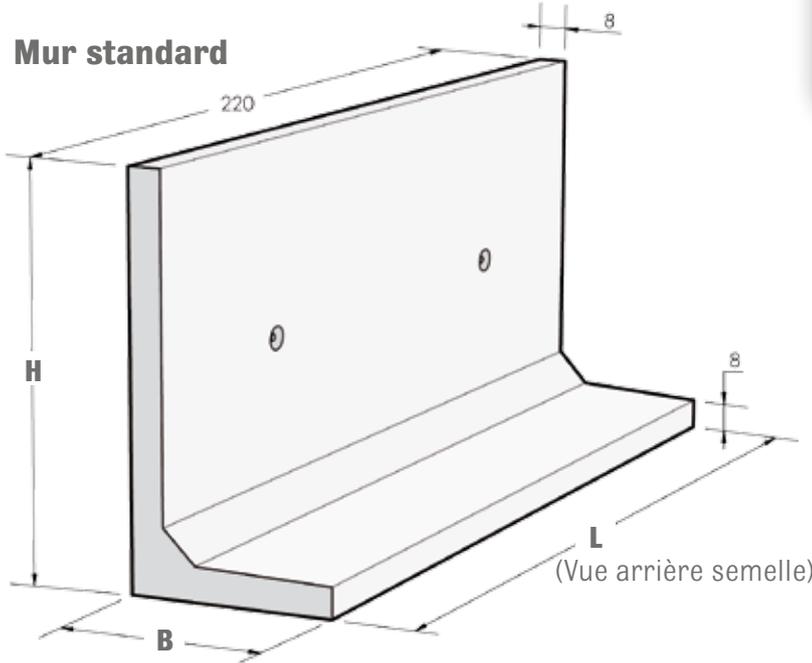


Livraison

Sur palette - emballage perdu
Mains de levage non fournies


Mise en œuvre

1. Terrassement pour assise hors gel
2. Lit de pose en béton maigre (mini 0,1m)
3. Pose des murs à l'aide des ancrs de manutention
4. Remblais par couches successives compactées avec système de drainage à l'arrière du mur


Mur coupe gauche à 45°

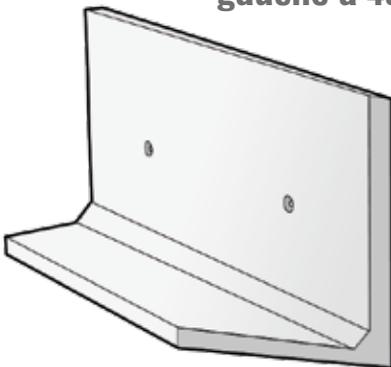

Mur coupe droite à 45°

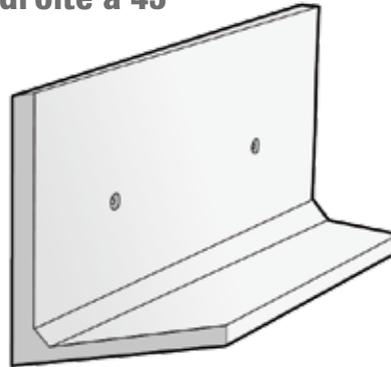

Longueur unitaire 2.20 m

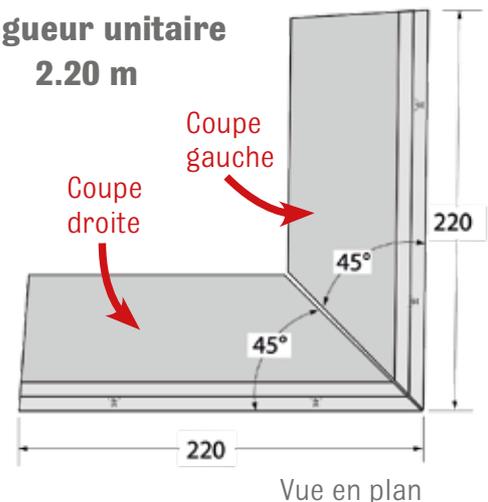

Fiche de renseignement disponible p.102

Désignation	H (cm)	B (cm)	L (cm)	Poids Kg/ml	Poids Kg/u	Charges (T/m ²)	Pression au sol (bars)	Codes articles		
								Standard	coupe gauche	coupe droite
MEDIA 60	60	30	215	181	398	0.8	0.6	7000485	7000764	7000763
MEDIA 75	75	50	214	241	530	1	0.6	7000433	7000435	7000434
MEDIA 100	100	50	214	290	638	0.8	0.7	7000436	7000438	7000437
MEDIA 125	125	75	211	389	856	1	0.9	7000439	7000440	7000441
MEDIA 150	150	75	211	439	966	0.8	1.1	7000442	7000444	7000443



PREFAC
 Le Port Canal - BP 30
 03290 Dompierre/Besbre
Tél. 04 70 48 56 40
 Fax. 04 70 34 55 75
 info@prefac.com

PREFAC OUEST
 236 Boulevard Carnot
 72000 LE MANS
Tél. 02 43 57 70 33
 Fax. 02 43 57 71 01
 contact@prefacouest.com

FRANCECOM PREFAC
 Route d'Auxerre
 89300 JOIGNY
Tél. 03 86 62 35 50
 Fax. 03 86 62 25 78
 contact@francecomprefac.com