

CANIVEAUX EN BÉTON

Assainissement et protection des réseaux secs



Rectitude parfaite des feuillures béton


- ✓ Fabrication en démoulage différé dans des moules métalliques usinés
- ✓ Rectitude parfaite des emboîtements et des feuillures béton
- ✓ Dalles de couverture en béton disponibles

Longueur unitaire : 1,50 m

Manutention par ancrs de levage 1.3 T
Pose rapide et sécurisée


Parois décaissées
Optimisation du poids

Emboîtement mi-épaisseur
Assemblage rapide
Possibilité de réaliser un joint étanche



Structure auto résistante en béton armé

- ✓ Bétonnage latéral inutile
- ✓ Gain de temps lors de la pose
- ✓ Diminution des coûts de construction

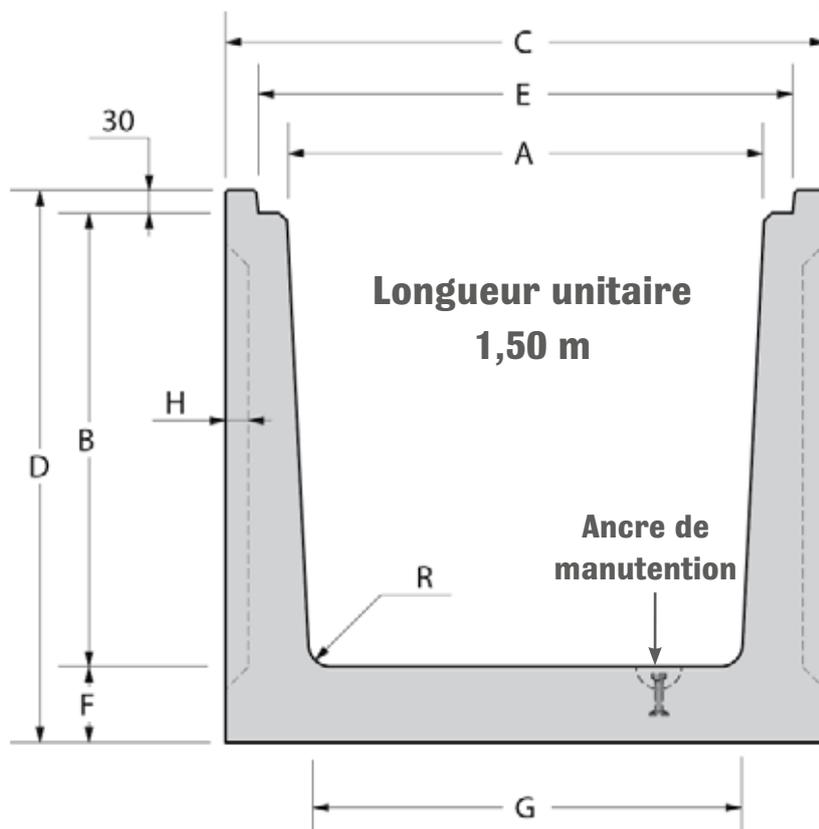

Gamme complète de produits tenus en stock

Livraison

Sur chevrons - emballage perdu
Mains de levage non fournies

Mise en œuvre

1. Terrassement pour assise hors gel
2. Lit de pose en béton maigre (mini 0,1m)
3. Pose des caniveaux
4. Remblais latéraux par couches successives compactées
5. Revêtement de finition

Couverture

- dalles béton classes A et B disponibles pour tous les caniveaux
- pose de grilles fonte standards possible sur les caniveaux C200 à C600 (grilles non fixées au support, non fournies par PREFAC)

Désignation	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	R mm	Poids kg/ml	Cond. unité	Manutention Mains de levage	Code article
C200	226	200	386	310	306	80	206	25	30	143	9	2 x 1,3 T	C0200
C300	326	300	486	410	406	80	296	25	30	197	4	2 x 1,3 T	C0300
C400	426	400	586	510	506	80	386	25	30	270	4	2 x 1,3 T	C0400
C500	526	500	686	630	606	100	476	25	30	337	2	4 x 1,3 T	C0500
C600	626	600	786	730	706	100	566	30	30	420	2	4 x 1,3 T	C0600
C800/400	796	400	1026	550	926	120	756	0	40	565	1	4 x 1,3 T	7000076
C800	826	700	1026	850	926	120	756	0	40	693	1	4 x 1,3 T	C0800
C1000/600	998	600	1226	750	1126	120	946	0	40	755	1	4 x 1,3 T	7000151
C1000	1026	900	1226	1050	1126	120	946	0	40	927	1	4 x 1,3 T	C1000



Le Port Canal - BP 30
 03290 Dompierre sur Besbre

Tél. 04 70 48 56 40

Fax. 04 70 34 55 75

info@prefac.com

www.prefac.com

236 Boulevard Carnot
 72000 Le Mans

Tél. 02 43 57 70 33

Fax. 02 43 57 71 01

contact@prefacouest.com

www.azuly.fr