

# DALLE AVALOIR VA-BI ET RE


Dalle de répartition pour avaloir ø 400




**Manutention par deux  
ancres de levage 1,3 T**

Pose rapide et sécurisée

- ✓ *Fabrication en béton armé  
résistance supérieure à 35 MPa*
- ✓ *Élément standard couvrant une  
large gamme de grilles du marché*

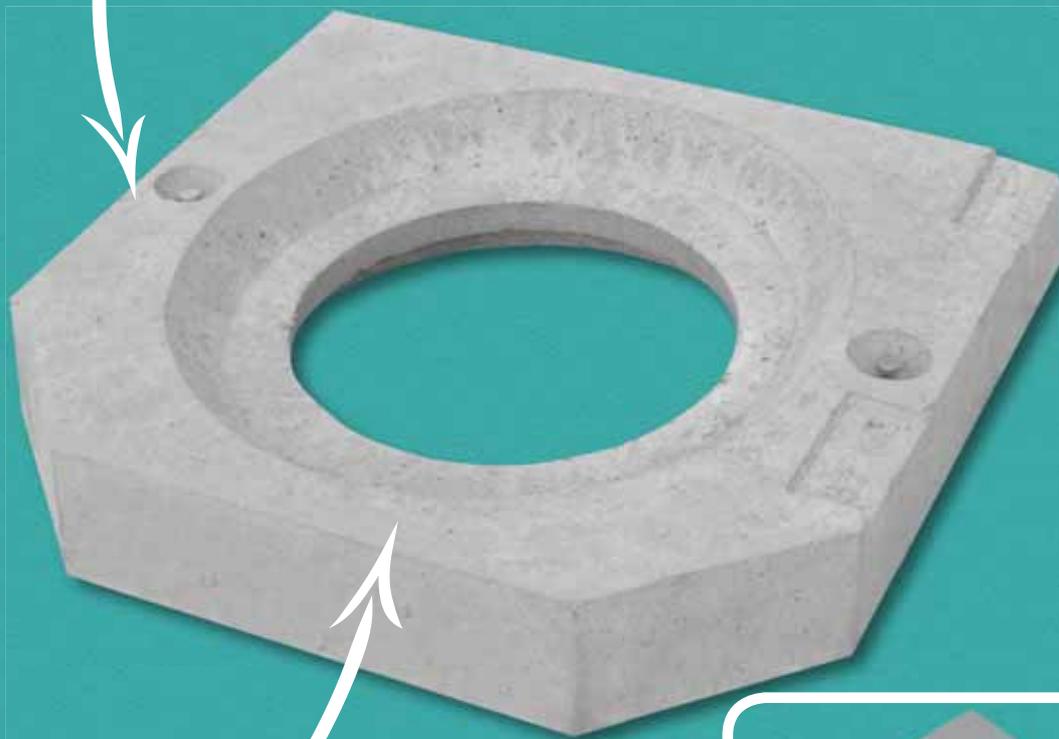

**Forme adaptée à l'insertion de  
différents avaloirs de trottoir**



**PREFAC**

48


CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

**Les dalles avaloir VA sont compatibles avec les grilles :** Selecta profil T, Selecta profil A - AV A, AV T - Gamme HYDR0kerb

**Les dalles avaloir BI sont compatibles avec les grilles :** plate à cadre, plate Squadra, concave Squadra, concave Lazio, plate Milano  
P 500V, P500, P500 LR, C 500 V, C500 - Avaloirs carrés plats, concaves : réf Hydrotec (Liste non exhaustive)

**Les dalles avaloir RE sont compatibles avec :** L'ensemble grille + cadre 750 x 300 du marché.


### > Modèle VA ø 400

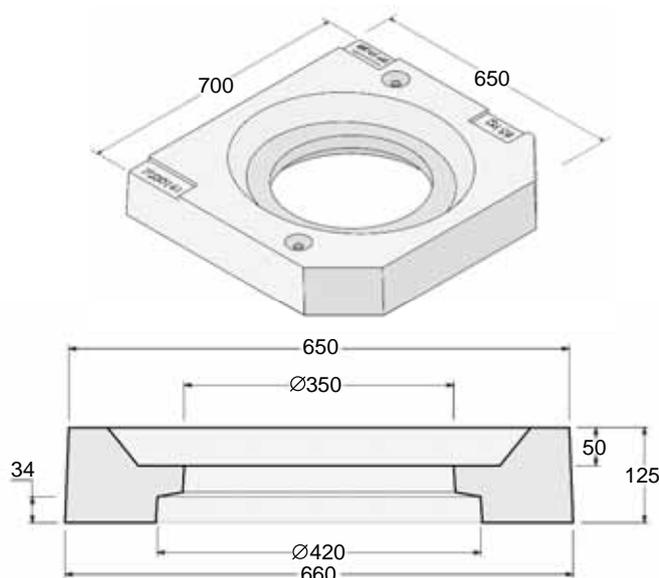

- Poids: 85 kg/u
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1.3T **(mains de levage non fournies)**
- Conditionnement par palette filmée de 10 unités
- Quantité minimum pour commande 1 palette

**Code article gris lisse : 7000161**

### > Modèle BI ø 400

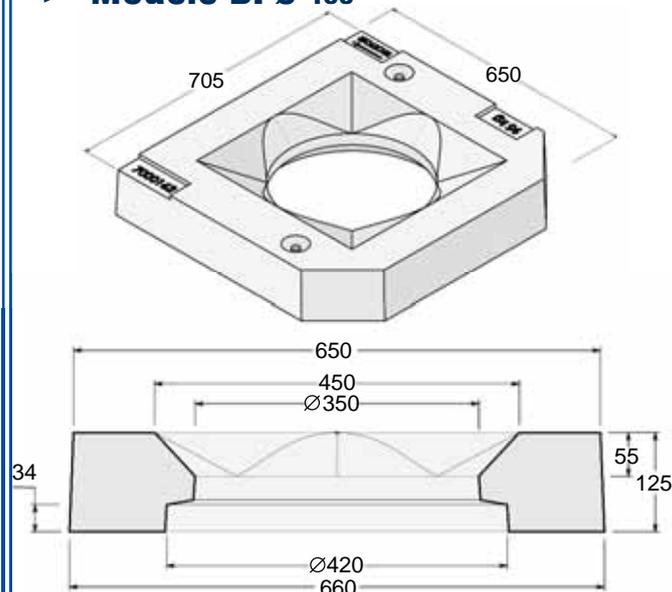

- Poids: 95 kg/u
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1.3T **(mains de levage non fournies)**
- Conditionnement par palette filmée de 10 unités
- Quantité minimum pour commande 1 palette

**Code article gris lisse : 7000162**

### > Modèle RE ø 400

- Poids: 85 kg/u
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1.3T **(mains de levage non fournies)**
- Conditionnement par palette filmée de 10 unités
- Quantité minimum pour commande 1 palette

**Code article gris lisse : 7000260**

