

DALLES EN BÉTON


Couverture de caniveaux - Classes de résistance A et B



Rectitude parfaite des feuillures béton

- ✓ Fabrication en démoulage différé dans des moules métalliques usinés
- ✓ Rectitude parfaite des feuillures béton
- ✓ Caniveaux béton correspondants disponibles

Face supérieure talochée

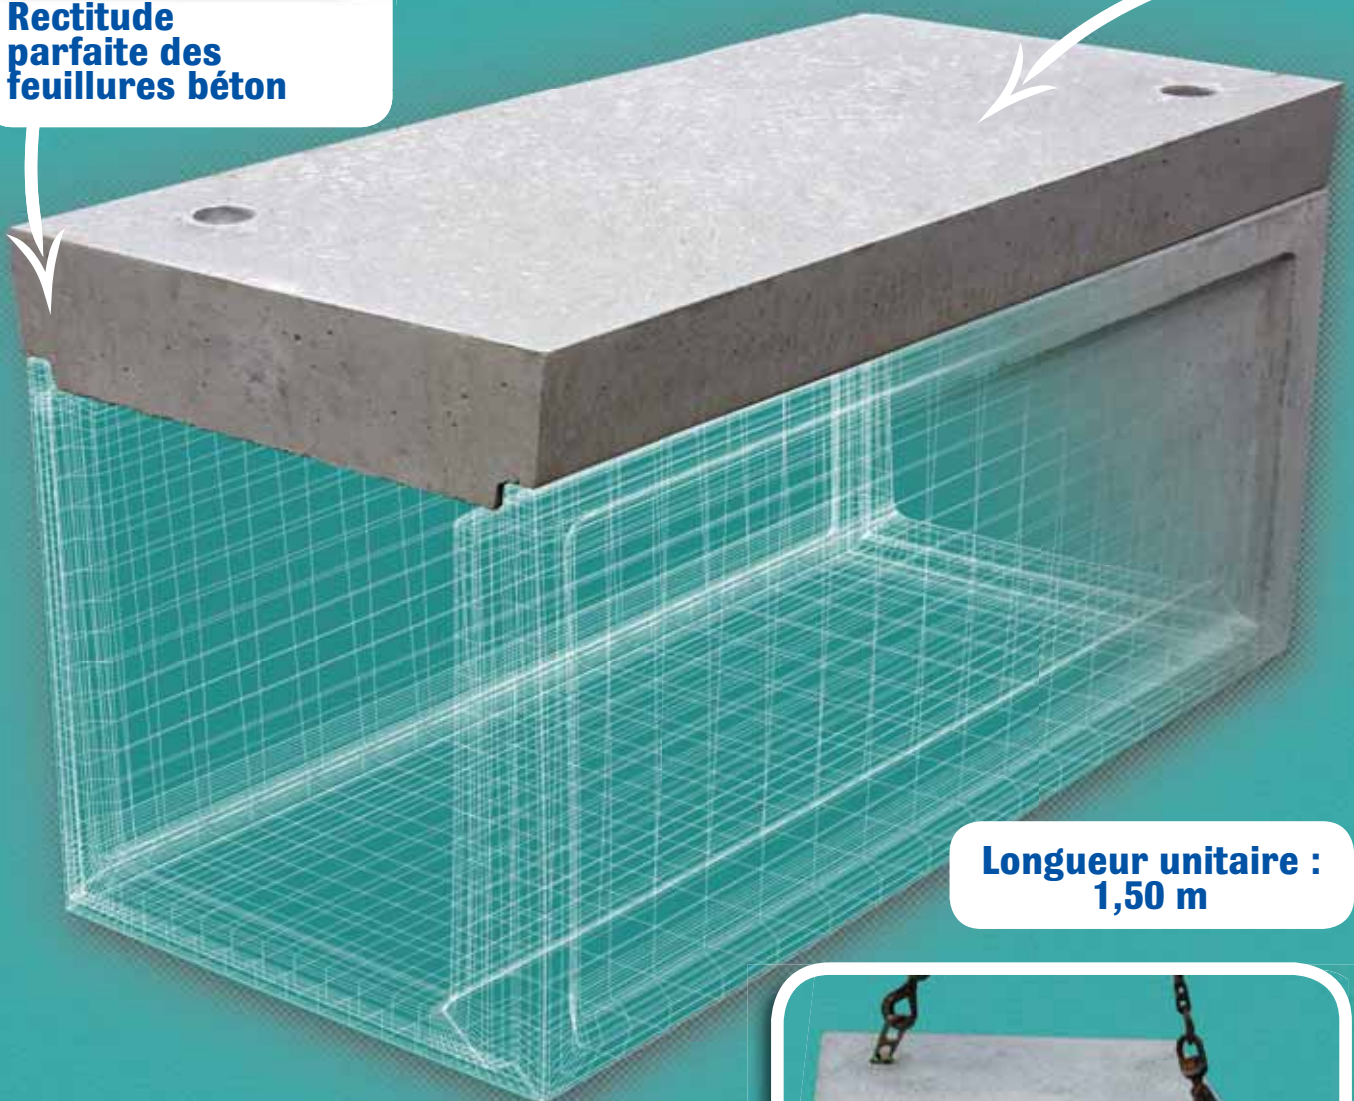

Longueur unitaire : 1,50 m

Manutention par deux ancres de levage 1,3T
Pose rapide et sécurisée



40




PREFAC

CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

Dalles en béton armé classes A et B

La circulation directe sur les dalles n'est pas admise

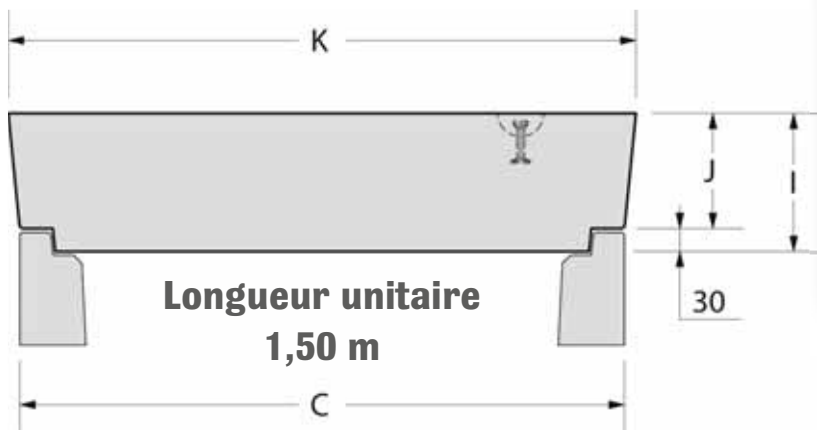

Livraison

Sur palettes - emballage perdu

Mains de levage non fournies

Gamme complète de produits tenus en stock

● Dalles classe A Série lourde

- Surcharge
routière type
essieu 13,5T

- Remblai sur dalle :
mini = 0.10 m
maxi = 3 m

Désignation DALLES	Désignation Caniveaux correspondants	C mm	I mm	J mm	K mm	Poids kg/ ml	Cond. unité	Code article DALLES
C200A	C200	386	100	70	402	80	10	DC0200A
C300A	C300	486	120	90	506	130	8	DC0300A
C400A	C400	586	140	110	610	190	6	DC0400A
C500A	C500	686	160	130	716	250	4	DC0500A
C600A	C600	786	180	150	816	330	4	DC0600A
C800A	C800/400	1026	200	170	1066	490	3	DC0800A
C800A	C800	1026	200	170	1066	490	3	DC0800A
C1000A	C1000/600	1226	200	170	1266	570	2	DC1000A
C1000A	C1000	1226	200	170	1266	570	2	DC1000A

● Dalles classe B Série légère

- Surcharge
routière limitée
aux véhicules
légers

- Remblai sur dalle :
mini = 0.30 m
maxi = 2 m

Désignation DALLES	Désignation Caniveaux correspondants	C mm	I mm	J mm	K mm	Poids kg/ ml	Cond. unité	Code article DALLES
C200B	C200	386	60	30	393	50	14	DC0200B
C300B	C300	486	70	40	494	80	14	DC0300B
C400B	C400	586	80	50	598	100	12	DC0400B
C500B	C500	686	80	50	698	120	10	DC0500B
C600B	C600	786	90	60	800	160	8	DC0600B
C800B	C800/400	1026	100	70	1042	220	6	DC0800B
C800B	C800	1026	100	70	1042	220	6	DC0800B
C1000B	C1000/600	1226	100	70	1242	270	4	DC1000B
C1000B	C1000	1226	100	70	1242	270	4	DC1000B