

CANIVEAU TECHNIQUE CTR TRIPLE

Tôle de protection latérale en acier galvanisé

servant de coffrage perdu pour le béton coulé in situ ou l'enrobé et assurant le maintien du terrain contigu lors de l'ouverture des caniveaux pour intervention

Sur demande : dalles béton avec surface anti-dérapante

Variante couverture possible en acier, composite, bois, etc.




Manutention par quatre ancrages de levage 1,3T
Pose rapide et sécurisée

Appuis de la dalle parfaitement centrés sur les parois latérales permettant d'éviter toute épaufrure

26

Produit Breveté

Produit breveté

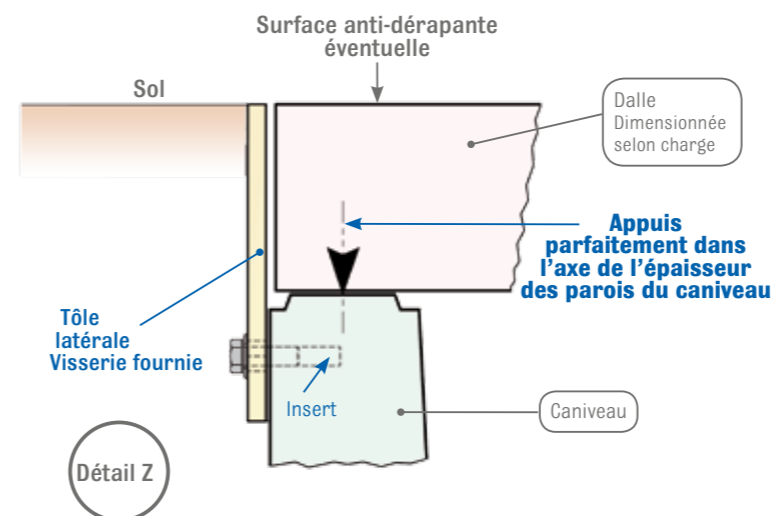


Livraison

Sur chevrons - emballage perdu
Mains de levage non fournies

Dimensions dalle
lg 1.50 m x 1.08 m

Vue en coupe

Longueur unitaire caniveau
3 m

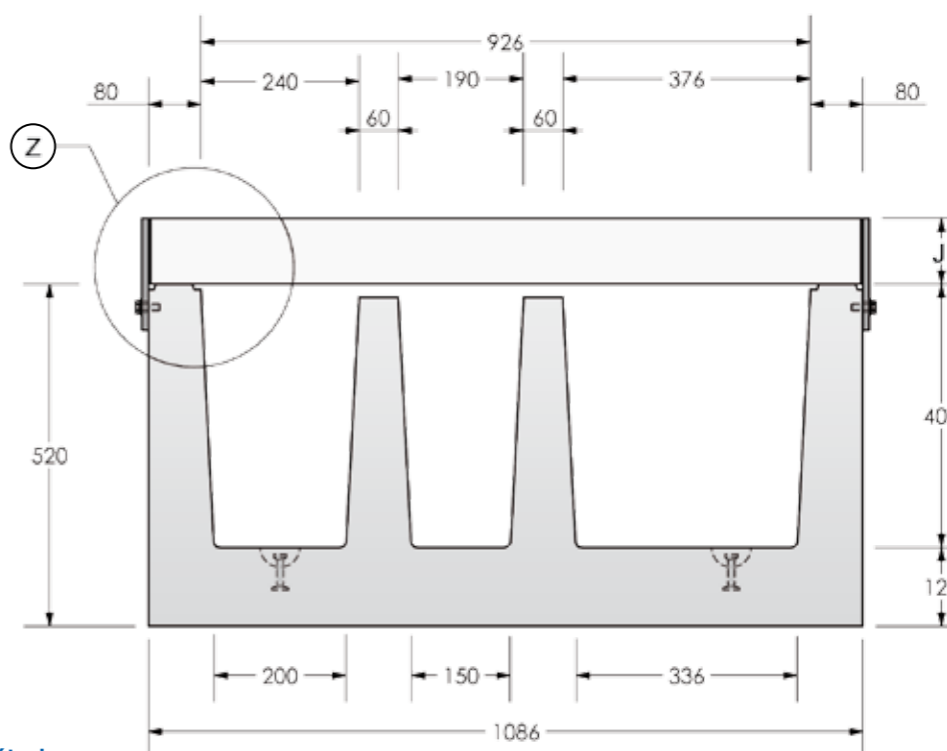

Autres dimensions sur étude

Désignation	J mm	Poids kg/ml	Poids Kg/u	Code article
Caniveau triple Ht 400 alvéoles 200 - 150 - 336	/	660	1980	7000091
Dalle classe A série lourde avec tôle et visserie	140	378	1134	7001581
Dalle classe B série légère avec tôle et visserie	100	270	850	7001582

Février 2016 document non contractuel



Le Port Canal - BP 30
03290 Dompierre sur Besbre
Tél. 04 70 48 56 40
Fax. 04 70 34 55 75
info@prefac.com
www.prefac.com

236 Boulevard Carnot
72000 Le Mans
Tél. 02 43 57 70 33
Fax. 02 43 57 71 01
contact@prefacouest.com
www.azuly.fr

27