
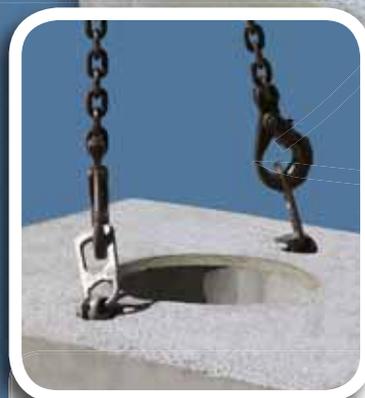


MASSIFS PROVISOIRES

Installation temporaire de mâts pour lignes aériennes, éclairage et signalisation

Un système stable et fonctionnel

- ✓ Une réservation centrale traversante avec un diamètre constant
- ✓ Quatre entrées de gaines d'alimentation
- ✓ Deux systèmes de levage

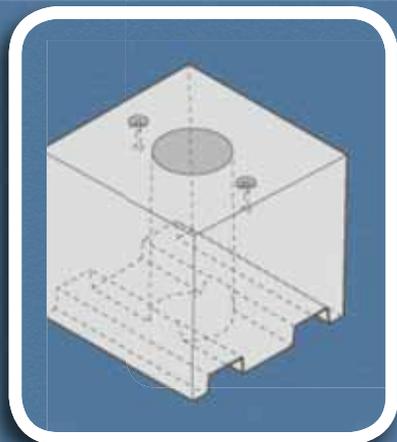

Ancres de levage
Pose rapide et sécurisée

Passage pour fourches de chariot élévateur et transpalette


Manutention adaptée aux outils disponibles sur les chantiers



En complément de notre gamme de massifs standards, découvrez deux modèles de massifs provisoires




> Modèle 1200 kg

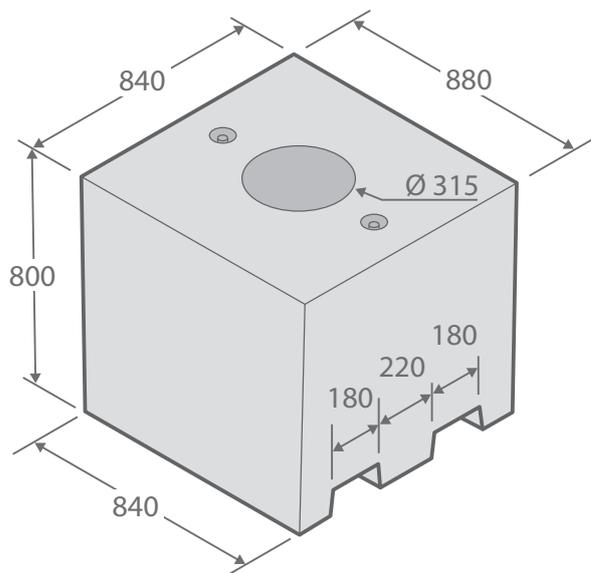

- Poids: 1200 kg
 - Réserve centrale Ø 315 mm
 - Trou traversant débouchant sur les passages de fourches, créant 4 entrées de gaines d'alimentation
 - Système de levage par ancre 1,3T **(Mains de levage non fournies)**
 - Passage de fourches
 - Moment de renversement : 494 daN / m
- Code article : 7000124**

> Modèle 2400 kg

- Poids: 2400 kg
- Réserve centrale Ø 400 mm
- Trou traversant débouchant sur les passages de fourches, créant 4 entrées de gaines d'alimentation
- Système de levage par ancre 2,5T **(Mains de levage non fournies)**
- Passage de fourches
- Moment de renversement : 1412 daN / m

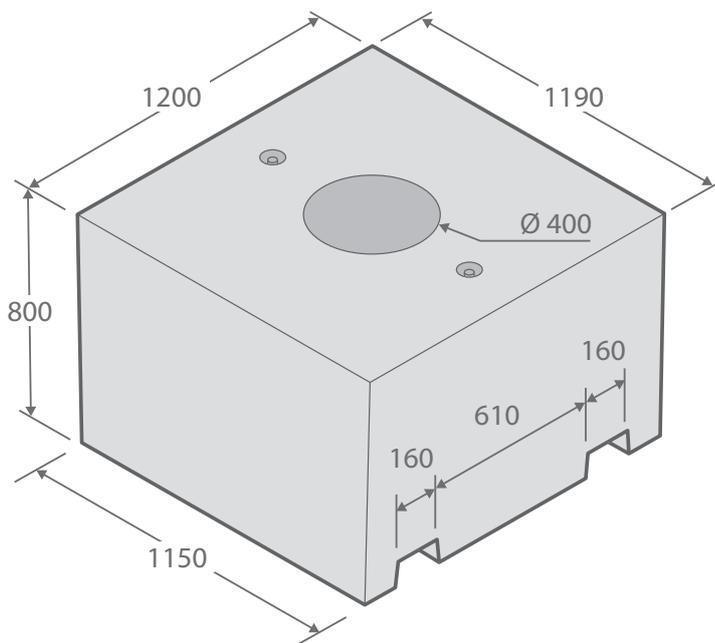

Code article : 7000125