

GLISSIÈRE STANDARD GA3

Dispositif de retenue en béton



**Parement gris lisse
et blanc lisse**

- ✓ *Élément monobloc préfabriqué en démoulage différé*
- ✓ *Très bonne rectitude des arêtes*
- ✓ *Résistance à la compression supérieure à 35 MPa*



**Manutention
par pince de levage**
Pose rapide et sécurisée

**Longueur unitaire :
1 m**


Sifflet droit et gauche
Disponible en stock



PREFAC


CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

**Face arrière
talochée**

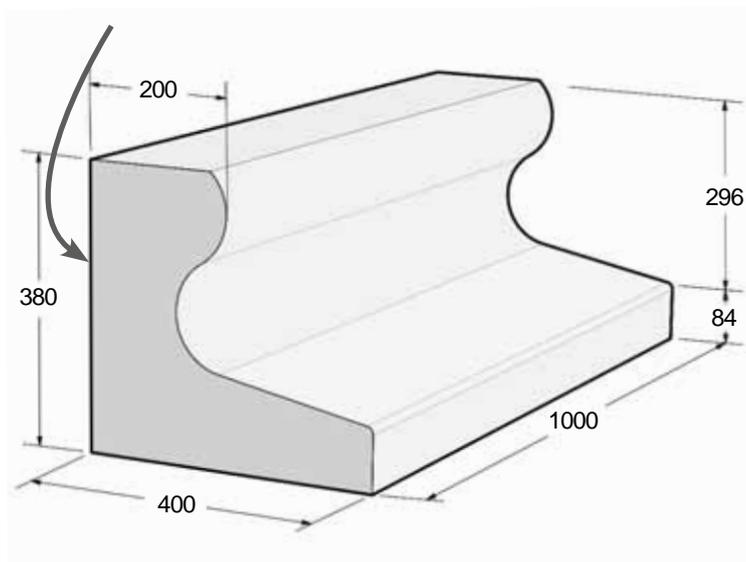


- **Éléments gris lisse tenus en stock**
- **Éléments blanc lisse sur commande**
- Manutention par pince de levage
(non fournie)
- Scellement par mortier ou par pose collée

Glissière standard longueur 1 m

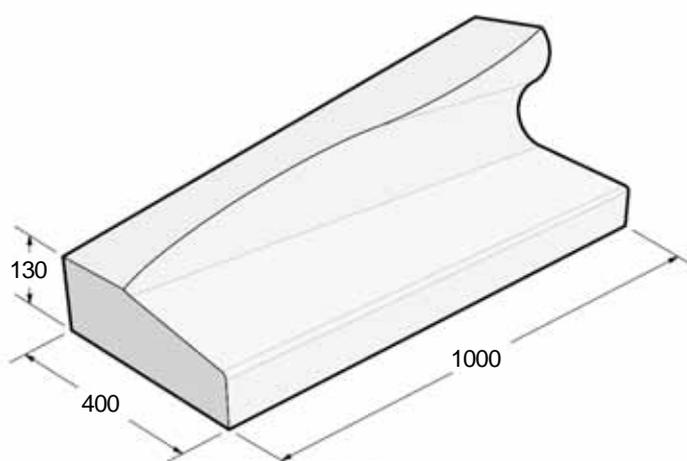

**Sifflet gauche
longueur 1 m**

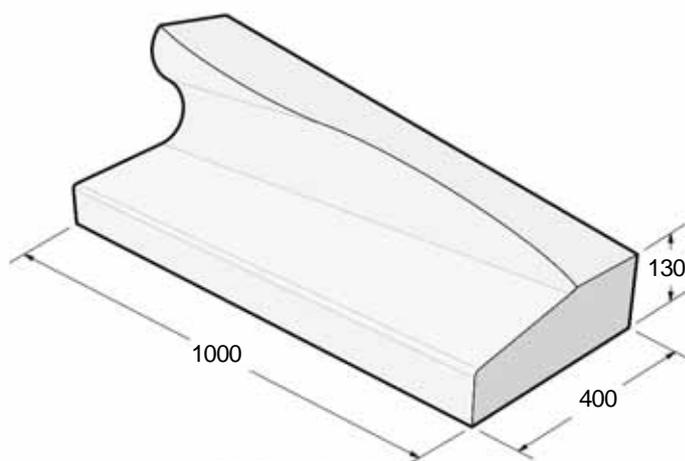

**Sifflet droit
longueur 1 m**

Désignation	Poids Kg/u	Longueur	Conditionnement par palette	Codes articles	Codes articles
				Gris lisse	Blanc lisse
Glissière GA3	210	1 m	6 unités	GA3GLI	GA3BLI
Sifflet droit GA3	266	1 m	2 unités	GA30DGLI	GA30DBLI
Sifflet gauche GA3	266	1 m	2 unités	GA30GGLI	GA30GBLI



Le Port Canal - BP 30
03290 Dompierre sur Besbre

Tél. 04 70 48 56 40
Fax. 04 70 34 55 75
info@prefac.com
www.prefac.com

236 Boulevard Carnot
72000 Le Mans

Tél. 02 43 57 70 33
Fax. 02 43 57 71 01
contact@prefacouest.com
www.azuly.fr