

MURS DECHETTERIE

- ✓ *Fabrication en démoulage différé dans des moules métalliques modulables*
- ✓ *Dimensionnement conformément aux Eurocodes selon CCTP fourni*
- ✓ *Structure auto-stable en béton armé*



Angles sur mesure
Calepinage par bureau
d'étude interne

Parement gris lisse

Manutention par
ancres de levage
Pose rapide et sécurisée



82



PREFAC

CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

Béton XF1 C35/45
Ciment CEM1 52.5 (PMES sur demande)
Marquage CE certificat N°1164-CPR-EMS 061

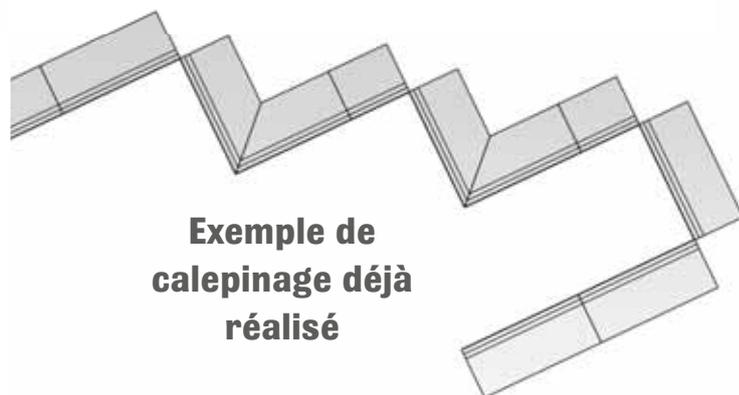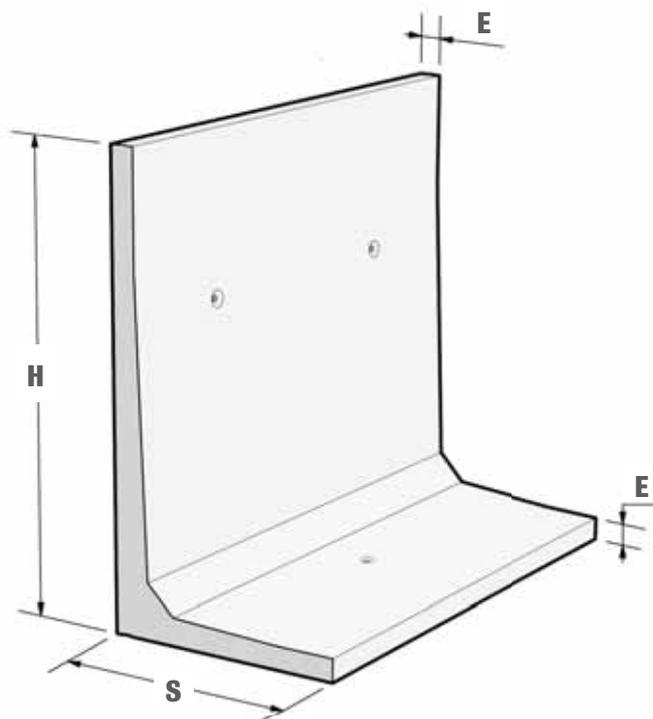

Exemple de calepinage déjà réalisé

Livraison

Sur chevrons - emballage perdu
Mains de levage non fournies

Mise en œuvre

1. Terrassement pour assise hors gel
2. Lit de pose en béton maigre (mini 10 cm)
3. Pose des murs à l'aide des ancrs de manutention
4. Remblais par couches successives compactées avec système de drainage à l'arrière du mur

Option rampant sur tête de mur
Longueur sur demande de 1 à 6 m

Désignation	H (cm)	S (cm)	E (cm)	Poids Kg/ml	Codes articles
Mur de déchetterie Ht. 200 semelle 100	200	100	12	882	7000910
Mur de déchetterie Ht. 200 semelle 125	200	125	12	957	7000911
Mur de déchetterie Ht. 250 semelle 125	250	125	12	1107	7000912
Mur de déchetterie Ht. 250 semelle 150	250	150	12	1182	7000913
Mur de déchetterie Ht. 200 semelle 125	200	125	15	1180	7000916
Mur de déchetterie Ht. 250 semelle 125	250	125	15	1367	7000917
Mur de déchetterie Ht. 250 semelle 150	250	150	15	1462	7000918
Mur de déchetterie Ht. 300 semelle 150	300	150	15	1649	7000919



Le Port Canal - BP 30
 03290 Dompierre sur Besbre
Tél. 04 70 48 56 40
 Fax. 04 70 34 55 75
 info@prefac.com
 www.prefac.com

236 Boulevard Carnot
 72000 Le Mans
Tél. 02 43 57 70 33
 Fax. 02 43 57 71 01
 contact@prefacouest.com
 www.azuly.fr