

CANIVEAUX TECHNIQUES CTR DOUBLES

Produit Breveté

**Sur demande : dalles béton
sablé anti-dérapante**

Variante couverture possible en acier,
composite, bois, etc.

**Tôle de protection latérale en
acier galvanisé**

servant de coffrage perdu pour le béton
coulé in situ ou l'enrobé et assurant
le maintien du terrain contigu lors de
l'ouverture des caniveaux pour intervention

**Appuis de la dalle parfaitement
centrés sur les parois latérales**
permettant d'éviter toute épaufrure


**Manutention par quatre
ancres de levage 1,3T**

Pose rapide et sécurisée

Produit breveté

Livraison


Emballage perdu
Mains de levage non fournies

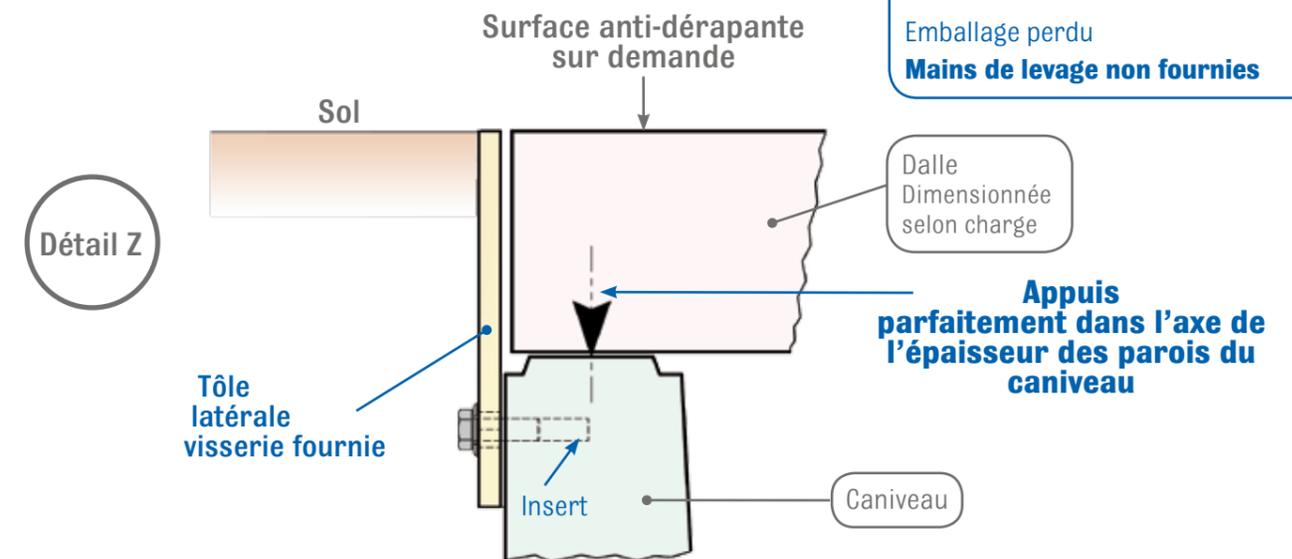

**Dimensions dalle
lg 1.50 m x 1.08 m**

**Longueur
unitaire caniveau
3 m**

Autres dimensions sur étude

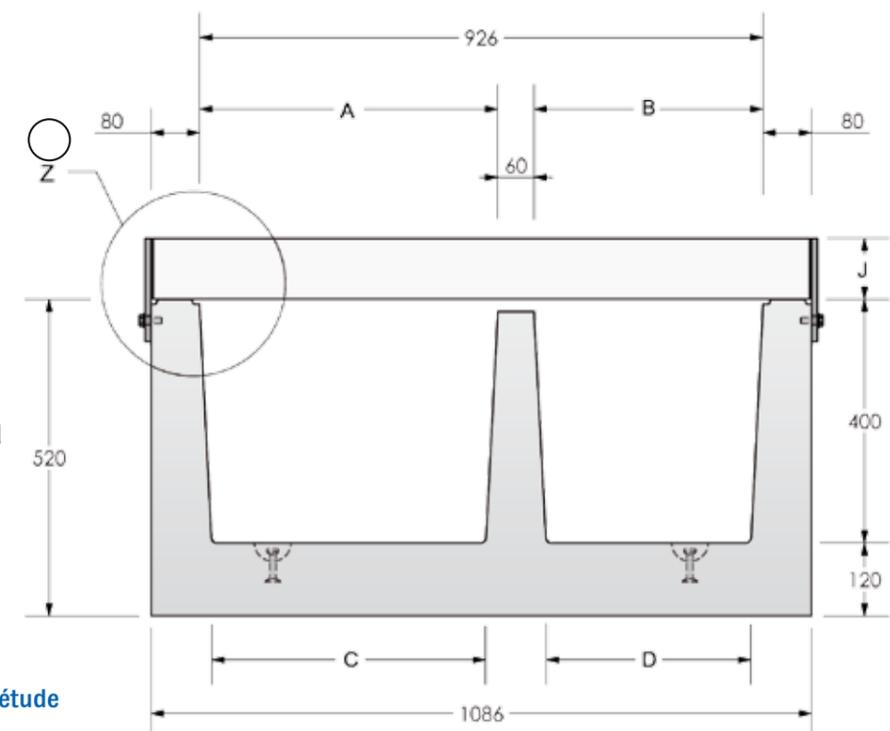

Désignation	A mm	B mm	C mm	D mm	J mm	Poids kg/ ml	Poids Kg/u	Code article
Caniveau double Ht 400 alvéoles 450 - 336	490	376	450	336	/	586	1758	7000236
Caniveau double Ht 400 alvéoles 200 - 586	240	626	200	586	/	586	1758	7000237
Dalle classe A série lourde avec tôle et visserie	/	/	/	/	140	378	1134	7001579
Dalle classe B série légère avec tôle et visserie	/	/	/	/	100	270	850	7001580

Février 2016 document non contractuel



Le Port Canal - BP 30
03290 Dompierre sur Besbre
Tél. 04 70 48 56 40
Fax. 04 70 34 55 75
info@prefac.com
www.prefac.com

236 Boulevard Carnot
72000 Le Mans
Tél. 02 43 57 70 33
Fax. 02 43 57 71 01
contact@prefacouest.com
www.azuly.fr