



Dalle avaloir

GESTION DES EAUX PLUVIALES





- ◆ Fabrication en béton armé résistance supérieure à 35 MPa
- ◆ Élément standard couvrant une large gamme de grilles du marché

MODÈLE VA Ø 400




- Poids : 85 kg
- Dimension extérieur : 700 x 650 mm
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1,3 t (non fournies)
- Conditionnement par palette de 10 unités
- Démoulage différé
- Code article : 101400058

MODÈLE BI Ø 400




- Poids : 95 kg
- Dimension extérieur : 705 x 650 mm
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1,3 t (non fournies)
- Conditionnement par palette de 10 unités
- Démoulage différé
- Code article : 101400060

MODÈLE SE 450




- Poids : 113 kg
- Système de manutention par sangle ou pince de levage (non fournies)
- Conditionnement par palette de 10 unités
- Démoulage différé
- Code article : 101400077

MODÈLE RE Ø 400

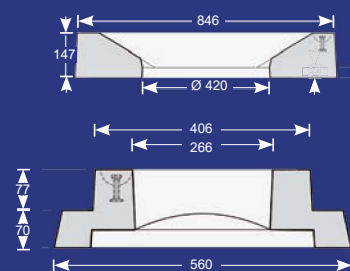

- Poids : 85 kg
- Dimension extérieur : 422 x 862 mm
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1,3 t (non fournies)
- Conditionnement par palette de 6 unités
- Démoulage différé
- Code article : 101400062

MODÈLE CR1000T



- Poids : 105 kg
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1,3 t (non fournies)
- Conditionnement par palette de 8 unités
- Démoulage différé
- Code article : 101400057

MODÈLE CR1200T



- Poids : 283 kg
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1,3 t (non fournies)
- Conditionnement par palette de 5 unités
- Démoulage différé
- Code article : 101400056




PREFAC

Créateur et fabricant de produits en béton

Dalle avaloir


GESTION DES EAUX PLUVIALES

MODÈLE DST 1 200 RONDE SOUS TROTTOIR

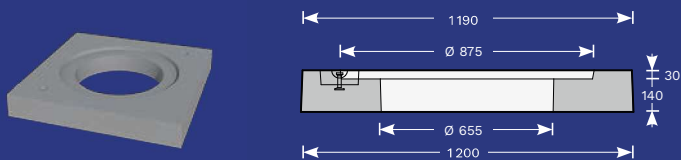


- Poids : 415 kg
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1,3 t (non fournies)
- Conditionnement par palette de 5 unités
- Démoulage immédiat
- **Code article : 101400070**

MODÈLE DST 1 200 CARRÉ SOUS TROTTOIR

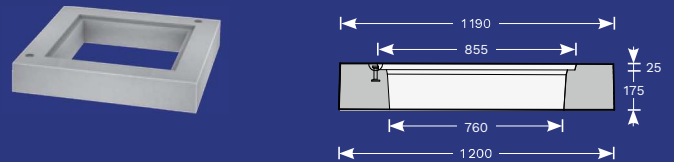


- Poids : 382 kg
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1,3 t (non fournies)
- Conditionnement par palette de 4 unités
- Démoulage immédiat
- **Code article : 101400069**

MODÈLE DREC 1 200 SOUS CHAUSÉE

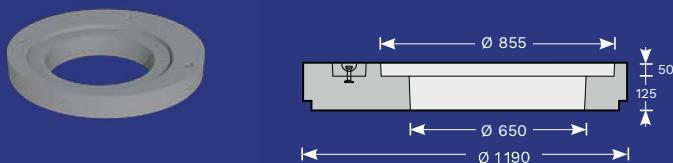


- Poids : 354 kg
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1,3 t (non fournies)
- Conditionnement par palette de 5 unités
- Démoulage immédiat
- **Code article : 101400076**

MODÈLE DSC 1 000 SOUS CHAUSÉE

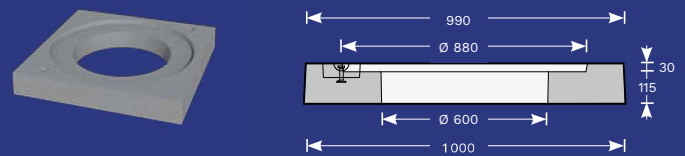


- Poids : 229 kg
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1,3 t (non fournies)
- Conditionnement par palette de 5 unités
- Démoulage immédiat
- **Code article : 101400075**

MODÈLE DSC 1 160 SOUS CHAUSÉE

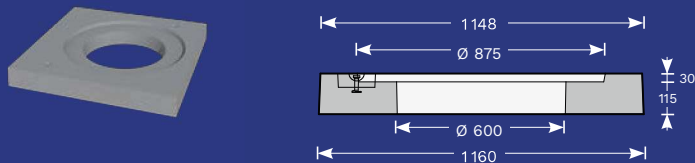

- Poids : 354 kg
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1,3 t (non fournies)
- Conditionnement par palette de 5 unités
- Démoulage immédiat
- **Code article : 101400074**

MODÈLE DSC 1 200 SOUS CHAUSÉE



- Poids : 440 kg
- Système de manutention 2 ancrs de levage 1,3 t (non fournies)
- Conditionnement par palette de 5 unités
- Démoulage immédiat
- **Code article : 101400073**



PREFAC

Créateur et fabricant de
produits en béton