

Bordure défense profil T2

AMÉNAGEMENT ET PROTECTION URBAINE




- ◆ Fabrication en démoulage différé
- ◆ Pose engravée dans la chaussée entre deux bordures profil T2
- ◆ Parement gris lisse

Manutention
par pince
de levage

Pose rapide
et sécurisée

Longueur unitaire :
0,50 m et 1 m

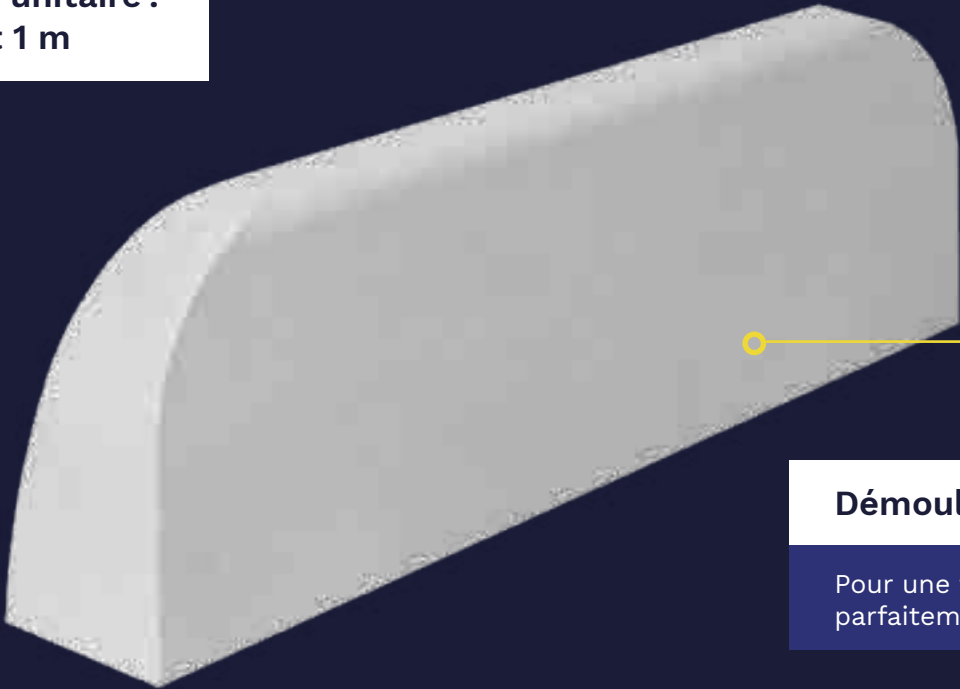


Démoulage différé

Pour une finition
parfaitement lisse

Dispositif pour assurer la sécurité
des piétons dans les lieux publics,
spécifique au trottoir en bordure
profil T2.

POSE ENGRAVÉE

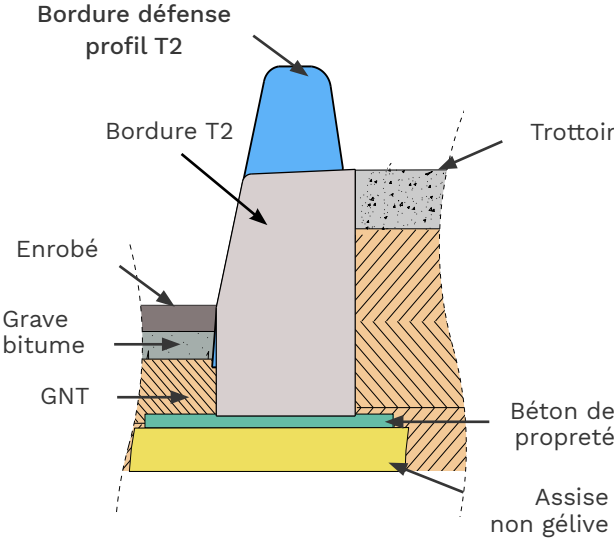

Livraison

Sur palette




Mise en œuvre




1. Implantation des bordures
2. Déplacement et mise en place de l'élément sur une surface plane et propre
3. Pose des bordures à l'aide d'une pince de levage
4. Scellement au mortier ou collage

MODÈLE 1 m

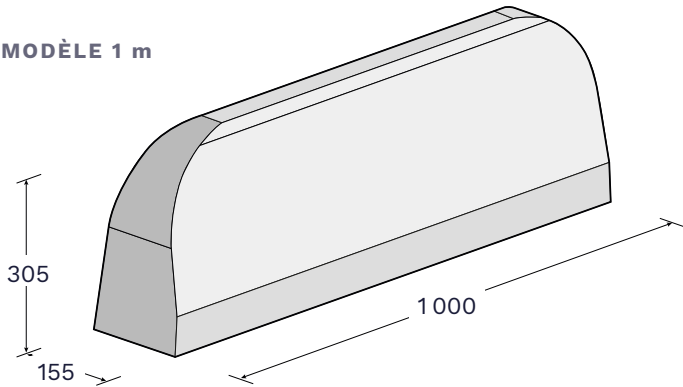

MODÈLE 0,5 m

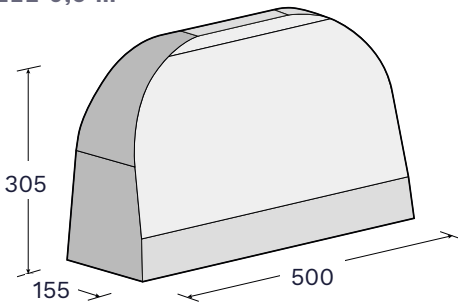

Désignation	Poids kg/u	Longueur mm	Conditionnement par palette	Code article
Bordure défense profil T2 1 m	83	1000	12 unités	101500009
Bordure défense profil T2 0,5 m	39	500	24 unités	101500013

2025 DOCUMENT NON CONTRACTUEL