

Bordure double rampant

AMÉNAGEMENT ET PROTECTION URBAINE

////////////////////

- ◆ Fabrication en démoulage différé
- ◆ Pose engravée dans la chaussée
- ◆ Parement gris lisse
- ◆ Réserve pour écoulement des eaux de pluie vers le caniveau

Longueur unitaire : 1 m

Réserve pour écoulement de l'eau

Évite la stagnation sur zone

Manutention par pince de levage


Pose rapide et sécurisée

Démoulage différé

Pour une finition parfaitement lisse

Dispositif pour la délimitation de zone anti-stationnement à insérer entre les bordures profil T2 (protection de l'espace piéton).

POSE ENGRAVÉE

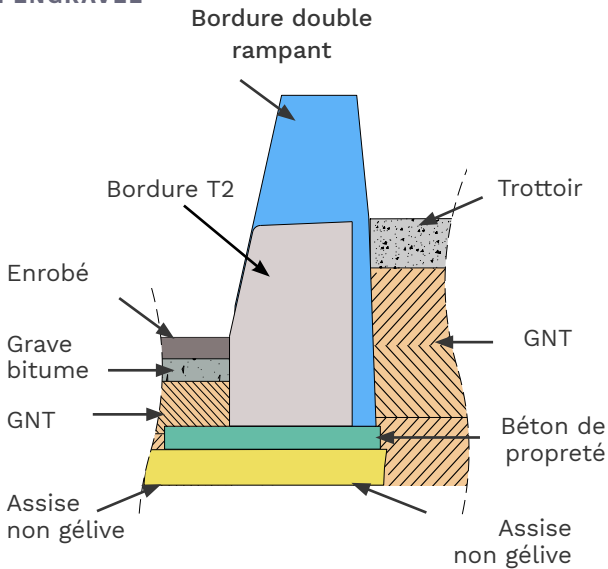


Livraison

Sur palette


Mise en œuvre

1. Implantation des bordures
2. Déplacement et mise en place de l'élément sur une surface plane et propre
3. Pose des bordures à l'aide d'une pince de levage
4. Scellement au mortier ou collage

VUE ARRIÈRE

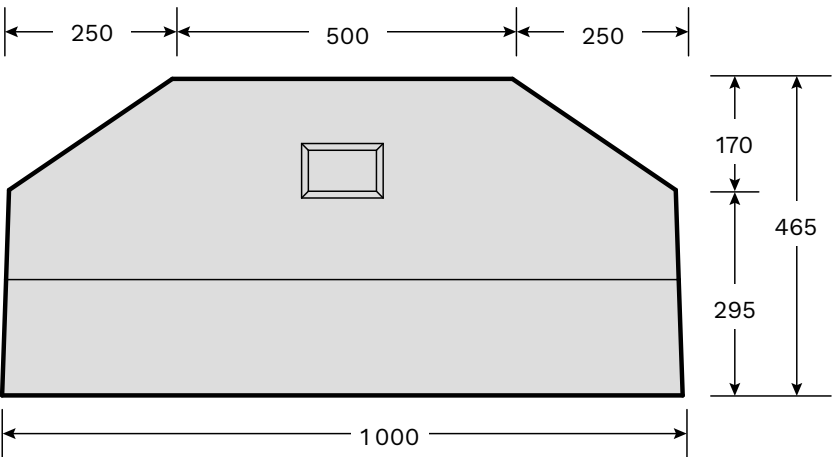

COUPE

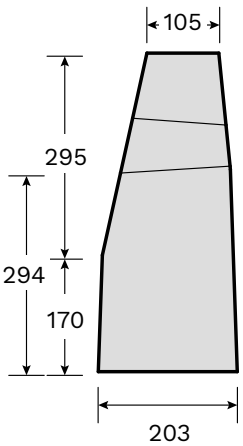

Désignation	Poids kg/u	Conditionnement par palette	Code article
Bordure double rampant	175	5 unités	101500090

2025 DOCUMENT NON CONTRACTUEL