# Bordure guide-roues

AIDE AU STATIONNEMENT ET GUIDAGE DES POIDS LOURDS

- Fabrication permettant résistance et perennité
- Résistance à la compression supérieure à 35 MPa

**Longueur unitaire : 3 m**

**Réservations pour scellement**

Ø 50 mm

**Ancre de levage**

Pose rapide et sécurisée

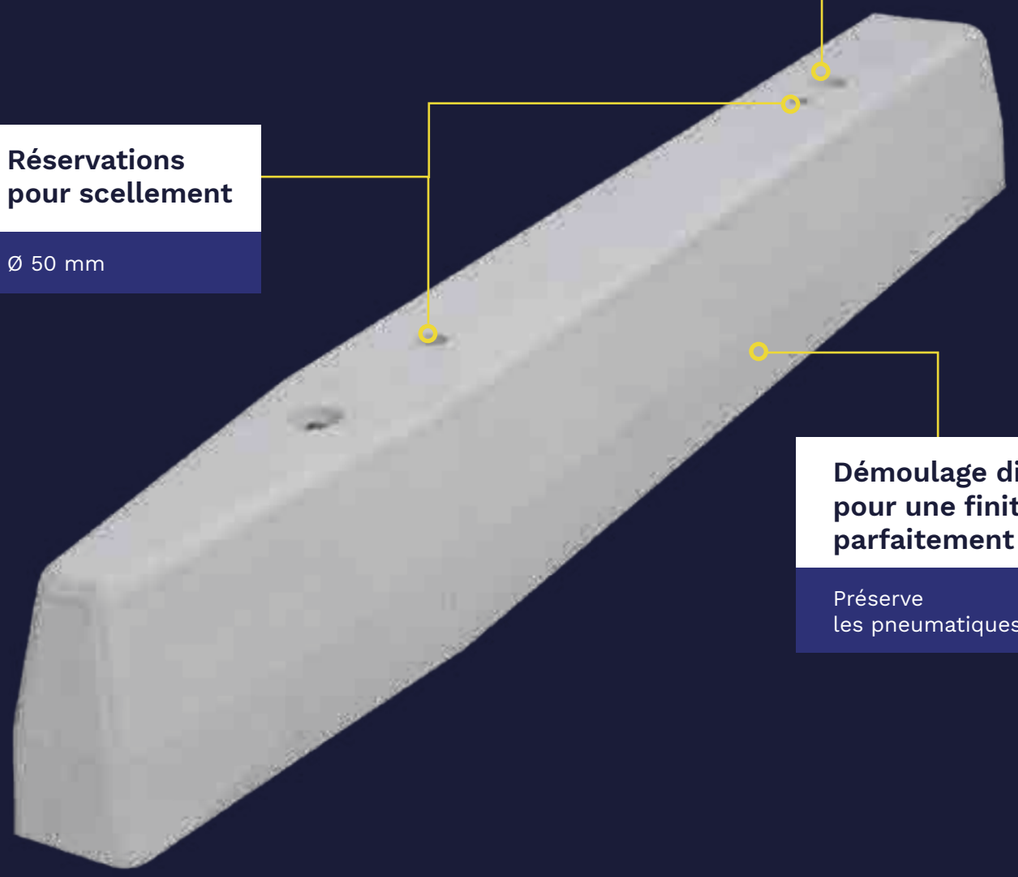

**Démoulage différé pour une finition parfaitement lisse**

Préserve les pneumatiques

**Guidage des poids lourds lors de leur mise en place sur les quais de déchargement.**

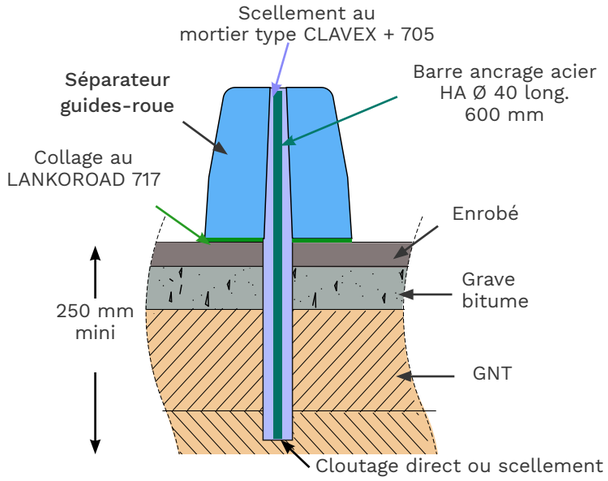

## Livraison

Sur palette

## Mise en œuvre

1. Implantation par le géomètre
2. Marquage puis perçage du sol en conservant l'écart des réservations pour scellement
3. Déplacement et mise en place de l'élément sur une surface plane et propre
4. Positionner les 2 barres d'ancrage Acier
5. Scellement au mortier type Clavex

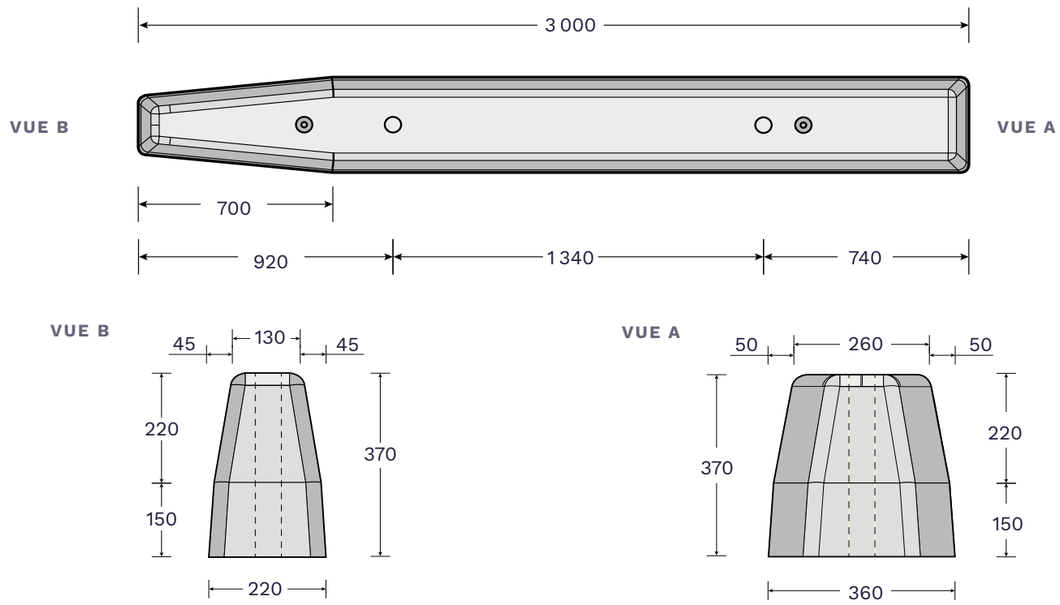


| Désignation | Poids kg/u | Longueur mm | Manutention | Conditionnement par palette | Code article |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bordure guide-roues** | 782 | 3 000 | 2 x 1,3 t | **2 unités** | **101500031** |
| **Barre d'ancrage acier** | 6 | 600 | / | **/** | **AP000044** |

2025 DOCUMENT NON CONTRACTUEL



PREFAC GROUPE
Créateur et fabricant de produits en béton