

Glissière GA10

DISPOSITIF DE RETENUE EN BÉTON

////////////////////

- ◆ Élément monobloc préfabriqué en démoulage différé
- ◆ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa
- ◆ Parfaite rectitude des arêtes

Longueur unitaire : 1 m



Sifflet de raccord droit et gauche

Disponible en stock

Manutention par pince de levage


Pose rapide et sécurisée

Réservation pour écoulement de l'eau

Évite la stagnation sur zone

Parement gris lisse

Sépare et protège les espaces piétons (trottoirs) tout en empêchant le stationnement.

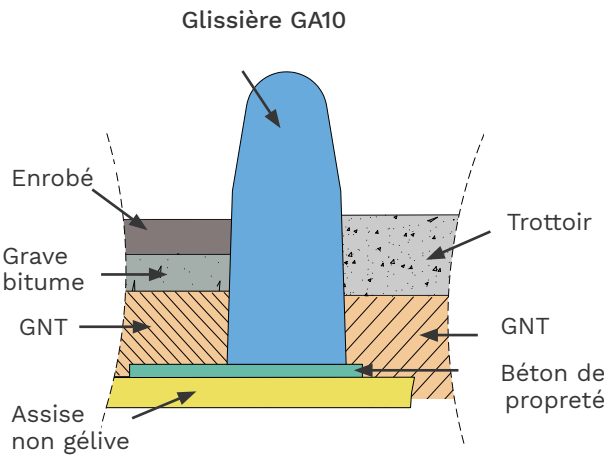

Livraison

Sur palette




Mise en œuvre




1. Implantation des glissières
2. Déplacement et mise en place de l'élément sur une surface plane et propre
3. Pose des bordures à l'aide d'une pince de levage
4. Scellement au mortier ou collage
5. Revêtement de finition

GLISSIÈRE

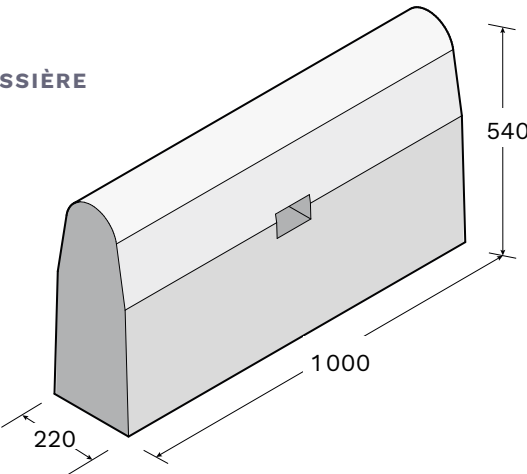

ABOUT

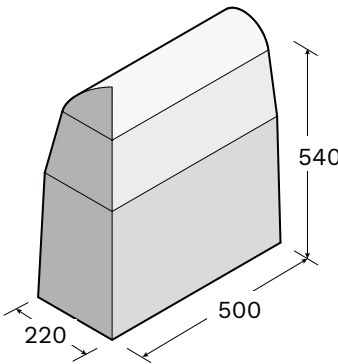

Désignation	Poids kg/u	Longueur mm	Conditionnement par palette	Code article
Glissière GA10	240	1 000	5 unités	101500104
Glissière GA10 about 0,5 m	113	500	2 unités	101500105

2025 DOCUMENT NON CONTRACTUEL