

# Glissière GA3

DISPOSITIF DE RETENUE EN BÉTON



- ◆ Élément monobloc préfabriqué en démoulage différé
- ◆ Parfaite rectitude des arêtes
- ◆ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa

**Manutention  
par pince  
de levage**

Pose rapide  
et sécurisée

**Longueur unitaire :  
0,50 m et 1 m**




**Sifflet de  
raccord droit  
et gauche**

Disponible en stock


**Parement gris lisse**

**Dispositif de retenue et protection des  
aménagements urbains (piste cyclable,  
trottoir, rond-point, terre-plein).**


GLISSIÈRE 1 m

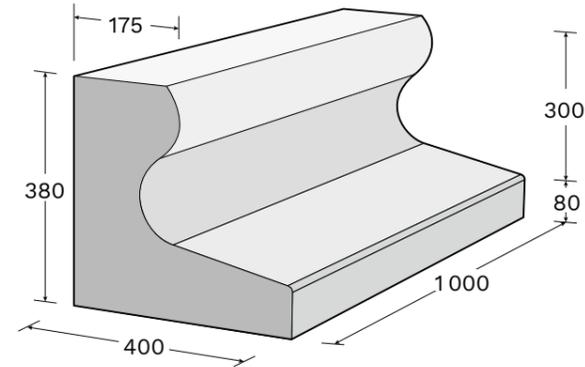


GLISSIÈRE 0,5 m

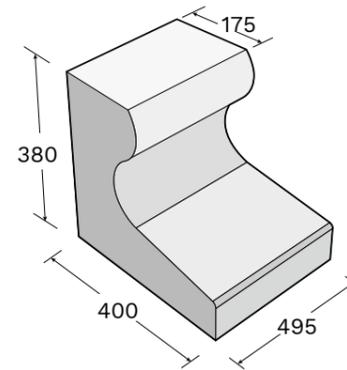


GLISSIÈRE 1/4 COURBE



SIFFLET GAUCHE

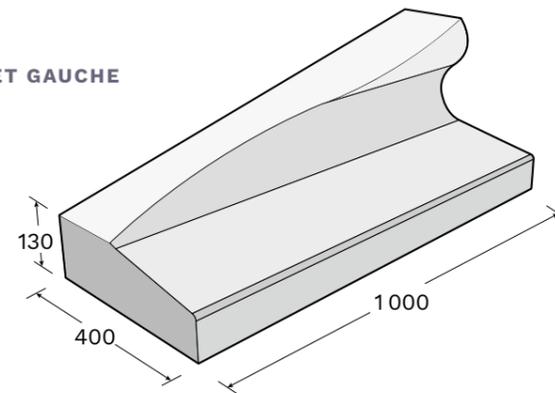

SIFFLET DROIT

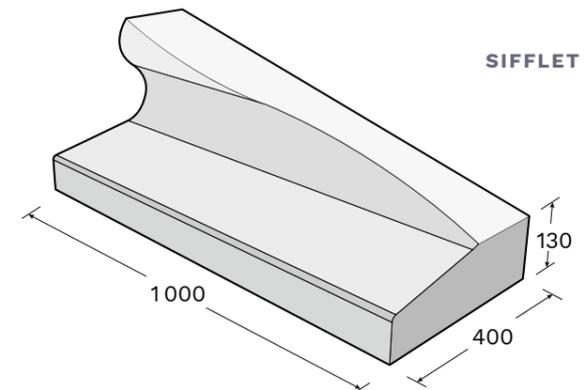

## Mise en œuvre



1. Implantation des glissières
2. Déplacement et mise en place de l'élément sur une surface plane et propre
3. Pose des bordures à l'aide d'une pince de levage
4. Scellement au mortier ou collage
5. Revêtement de finition

## Livraison



Sur palette

Désignation	Poids kg/u	Longueur mm	Conditionnement par palette	Code article gris lisse
Glissière GA3 1 m	206	1000	6 unités	101500021
Glissière GA3 0,5 m	108	500	8 unités	101500022
Glissière GA3 1/4 courbe	45	/	4 unités	101500030
Glissière GA3 sifflet droit	155	1000	1 unité	101500055
Glissière GA3 sifflet gauche	155	1000	1 unité	101500064

2025 DOCUMENT NON CONTRACTUEL