

Glissière GA9

DISPOSITIF DE RETENUE EN BÉTON

- ◆ Élément monobloc préfabriqué en démoulage différé
- ◆ Parfaite rectitude des arêtes
- ◆ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa



Longueur unitaire : 1 m



Sifflet de raccord droit et gauche


Disponible en stock

Manutention par pince de levage

Pose rapide et sécurisée

Parement gris lisse

Dispositif de retenue et protection des aménagements urbains (piste cyclable, trottoir, rond-point, terre-plein).

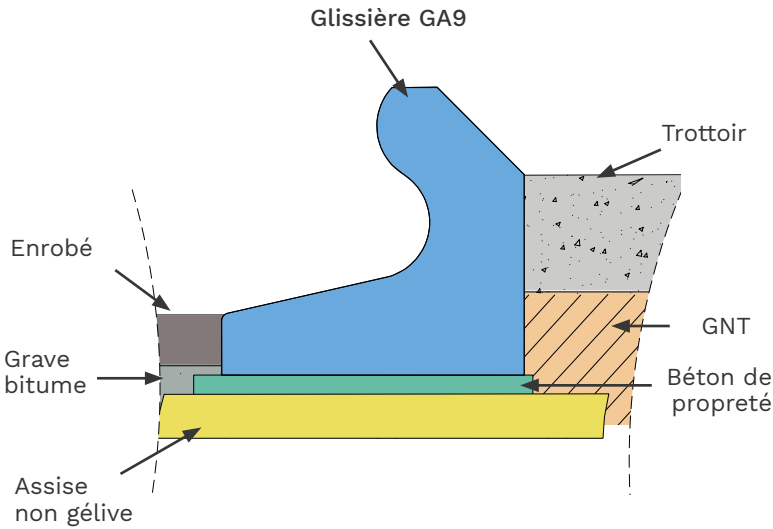

Livraison


Sur palette



Mise en œuvre



1. Implantation des glissières
2. Déplacement et mise en place de l'élément sur une surface plane et propre
3. Pose des bordures à l'aide d'une pince de levage
4. Scellement au mortier ou collage
5. Revêtement de finition

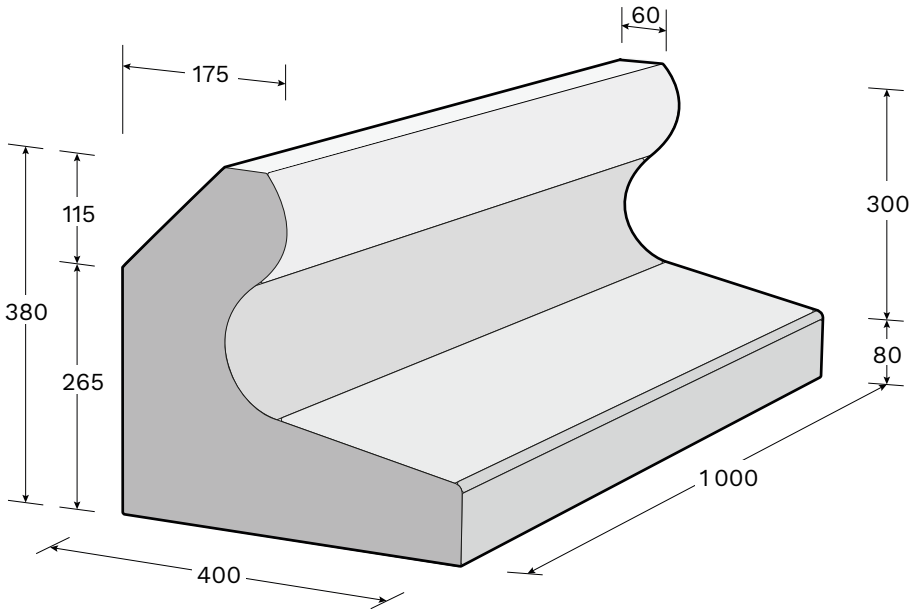

Désignation	Poids kg/u	Longueur mm	Conditionnement par palette	Code article gris lisse
Glissière GA9 1 m	184	1 000	6 unités	101500260

2025 DOCUMENT NON CONTRACTUEL