

Glissière GPSI

DISPOSITIF DE RETENUE EN BÉTON


////////////////////////////////////

- ◆ Élément monobloc préfabriqué en démoulage différé
- ◆ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa
- ◆ Parfaite rectitude des arêtes



Ancre de levage

Pose rapide et sécurisée

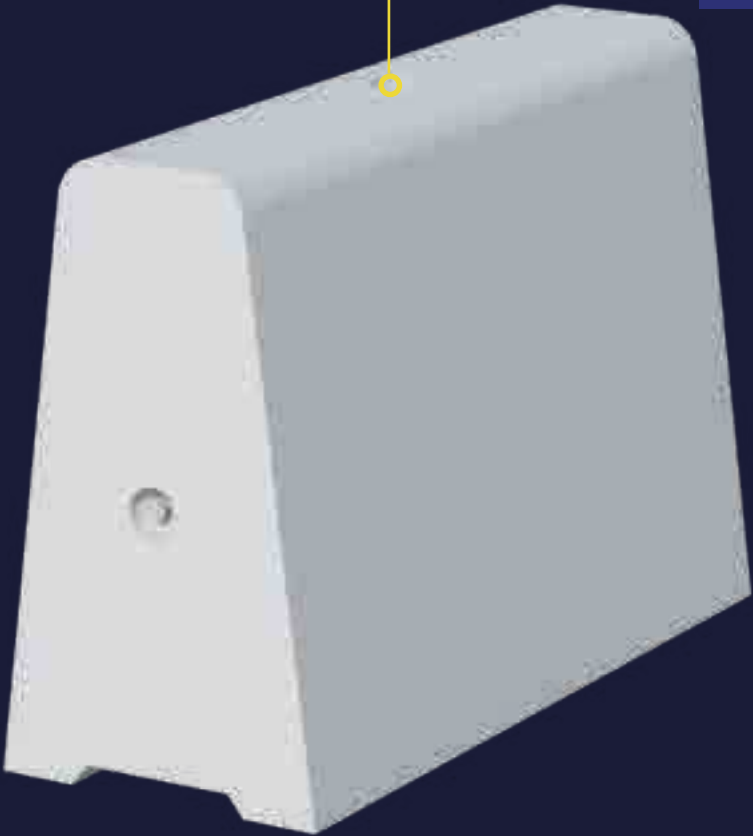


3 hauteurs

Pour une protection adaptée

Longueur unitaire : 1 m

Glissière permettant la séparation des espaces de façon provisoire ou définitive.

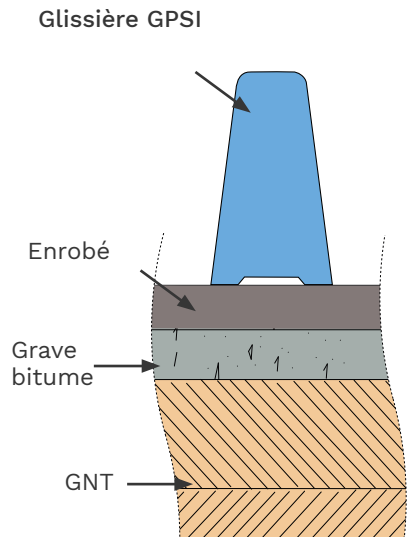


Livraison

Sur palette

Mise en œuvre

1. Implantation par le géomètre
2. Marquage au sol de l'emplacement
3. Manutention de l'élément par ancre de levage et sangle ou élingue (non fournies)
4. Mise en place de l'élément sur une surface propre et plane

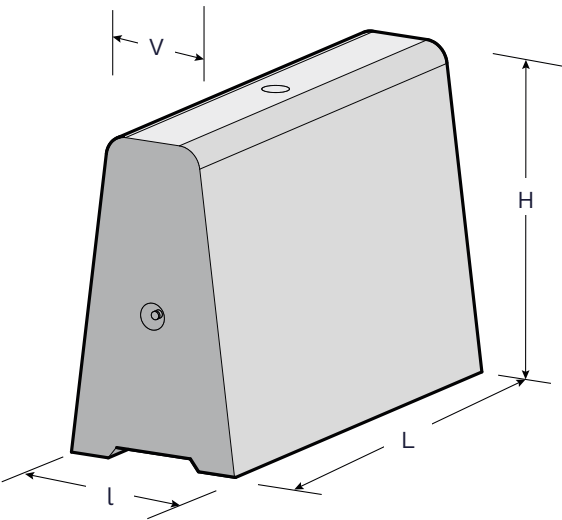

Désignation	L mm	l mm	H mm	V mm	Poids kg/u	Manutention	Code article
Glissière GPSI 600	1000	300	600	162	325	1 x 1,3 t	101500233
Glissière GPSI 700	1000	400	700	219	495	1 x 1,3 t	101500234
Glissière GPSI 1200	1000	600	1200	203	1100	1 x 1,3 t	101500235