


Glissière Mini GA4

DISPOSITIF DE RETENUE EN BÉTON

- ◆ Élément monobloc préfabriqué en démoulage différé
- ◆ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa
- ◆ Parfaite rectitude des arêtes

Longueur unitaire : 1 m

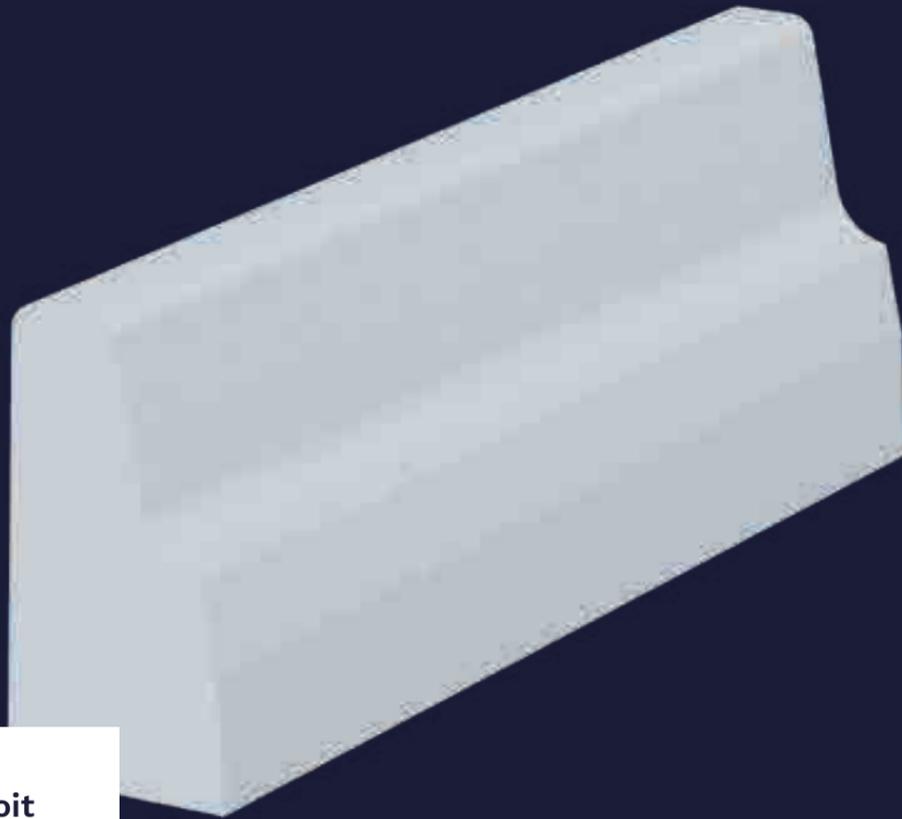

Sifflet de raccord droit et gauche

Disponible en stock

Parement gris lisse

Manutention par pince de levage

Pose rapide et sécurisée

Dispositif de retenue et protection des aménagements urbains (piste cyclable, trottoir, rond-point, terre-plein).



Mise en œuvre




1. Implantation des glissières
2. Déplacement et mise en place de l'élément sur une surface plane et propre
3. Pose des bordures à l'aide d'une pince de levage
4. Scellement au mortier ou collage
5. Revêtement de finition

Livraison




Sur palette


GLISSIÈRE

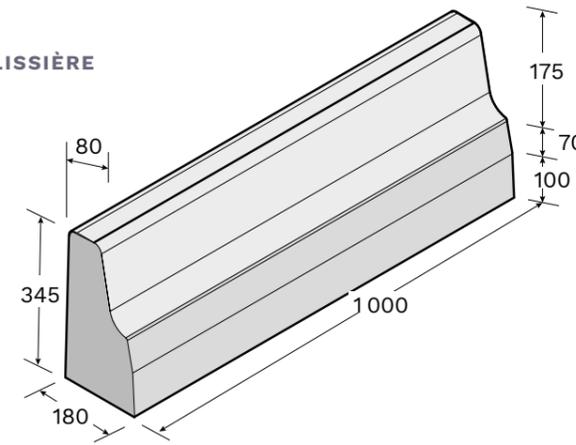


GLISSIÈRE 0,33 m

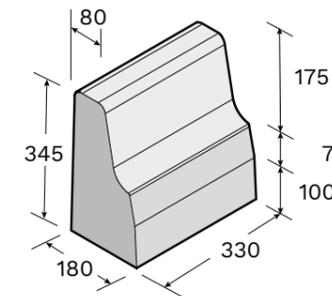

SIFFLET GAUCHE

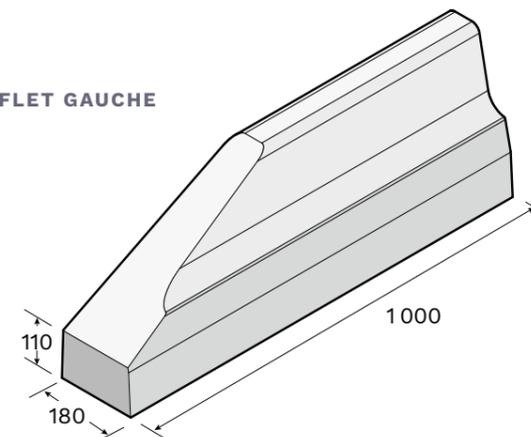

SIFFLET DROIT

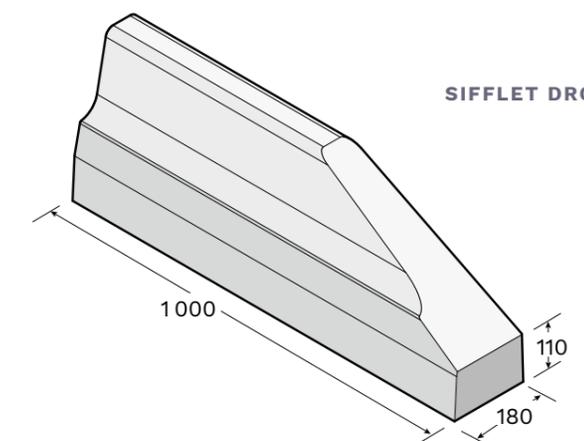

Désignation	Poids kg/u	Longueur mm	Conditionnement par palette	Code article gris lisse
Glissière Mini GA4 1 m	112	1000	10 unités	101500097
Glissière Mini GA4 0.33 m	37	330	15 unités	101500258
Glissière Mini GA4 sifflet gauche	97	1000	2 unités	101500115
Glissière Mini GA4 sifflet droit	97	1000	2 unités	101500114

2025 DOCUMENT NON CONTRACTUEL