

Muret RS

MURET DE SOUTÈNEMENT




////////////////////////////////////

- ◆ Fabrication en démoulage différé
- ◆ Coulage du voile en usine avec acier sortant
- ◆ Parement béton gris lisse ou coloré
- ◆ Permet de réaliser facilement des ouvrages à géométrie complexe




Ancre de levage

Pose rapide et sécurisée

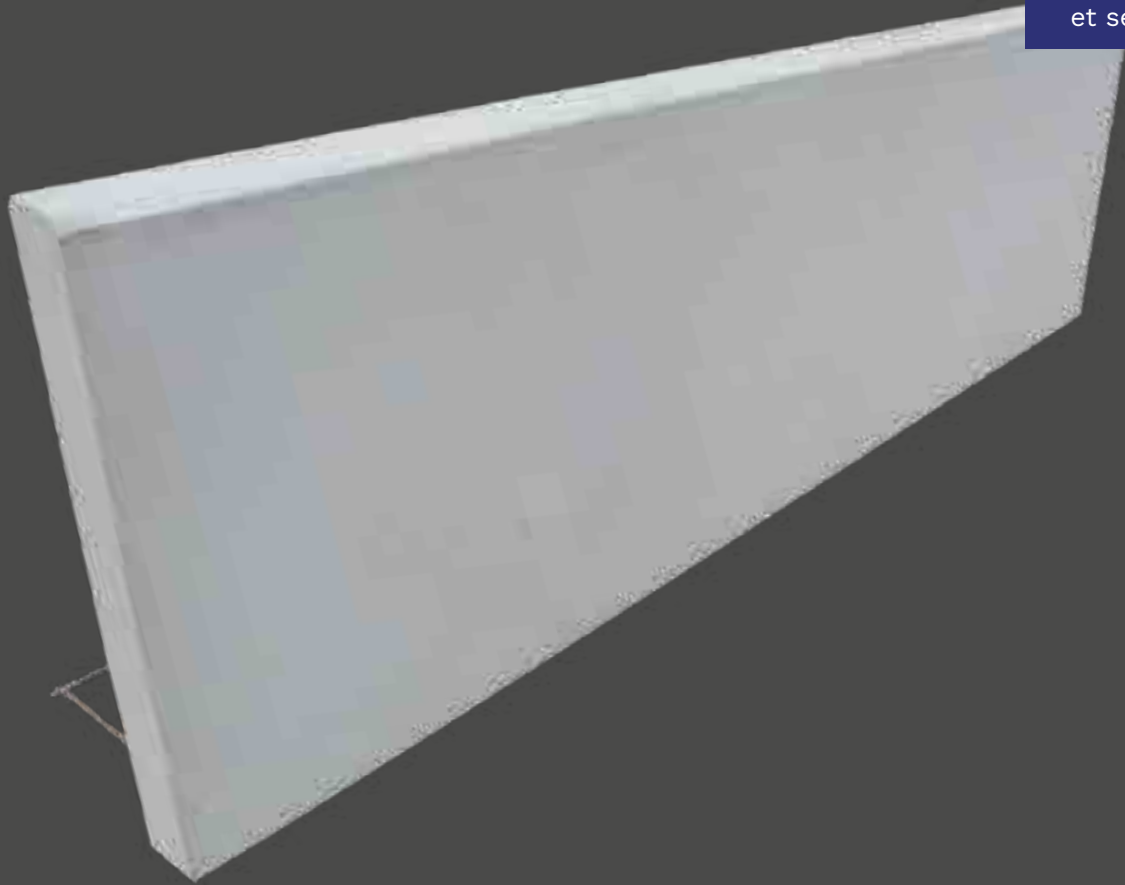

Longueur unitaire : 2,4 m

Aciers en attente permettant une adaptation aux différents projets.

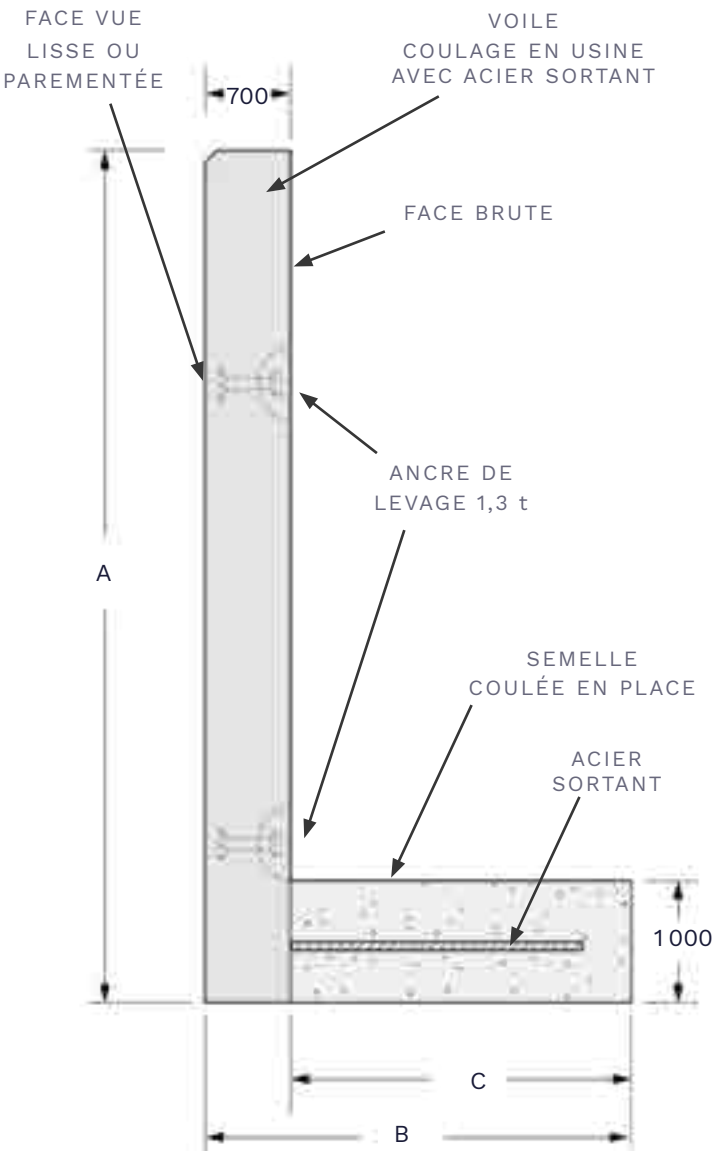

Mise en œuvre



1. Terrassement pour assise hors gel
2. Calage et maintien du muret en position définitive
3. Coulage de la semelle en place sur matériau sain
4. Remblais par couches successives compactées avec système de drainage à l'arrière du mur

Livraison



Sur chevrons

Désignation	A mm	B mm	C mm	Poids kg/u	Manutention	Code article
Muret RS 40	400	200	130	162	4 x 1,3 t	202800092
Muret RS 50	500	250	180	197	4 x 1,3 t	202800094
Muret RS 60	600	300	230	243	4 x 1,3 t	202800095
Muret RS 70	700	350	280	295	4 x 1,3 t	202800096
Muret RS 80	800	400	330	315	4 x 1,3 t	202800097
Muret RS 90	900	450	380	375	4 x 1,3 t	202800098
Muret RS 100	1000	500	430	401	4 x 1,3 t	202800091

2025 DOCUMENT NON CONTRACTUEL