CUBE 304

SOLUTION DE STOCKAGE EN BÉTON ARMÉ

- Sécurité de pose par simple empilage
- Sécurité d'exploitation
- Préservation des sols

Optimisation du poids des éléments

Plateau supérieur évidé

Brochage vertical

Aucun risque de glissement

Vis-vérins et platines de répartition

- Pose sans ancrage
- Mise à niveau de l'élément inférieur (pente maxi 1,5 %)

PREFAC GROUPE
Créateur et fabricant de produits en béton

- Sécurité de pose par simple empilage

- Sécurité d'exploitation
Les propriétés du béton garantissent une installation robuste et pérenne. Les éléments monoblocs et autostables permettent d'éviter l'essentiel des points de contrôle habituels et de limiter l'entretien.

- Préservation des sols
L'élément inférieur ne nécessite aucun ancrage au sol. Grâce au système de mise à niveau, il s'adapte même à la pente des surfaces de stockage.
(Aucun risque d'arrachement ni de percer une canalisation lors de l'installation. Possibilité de réorganiser le parc de stockage par un transfert simple et rapide des éléments.)

Livraison

Sur voliges

Mise en œuvre

1. Mise en place au chariot élévateur (> 7 t) ou à la grue à l'aide de 4 élingues M24

Conditions d'utilisation

Empilage de trois unités maximum

Capacité de stockage par élément : charge maximum par niveau 1 900 kg

Surface au sol : 3,19 m²

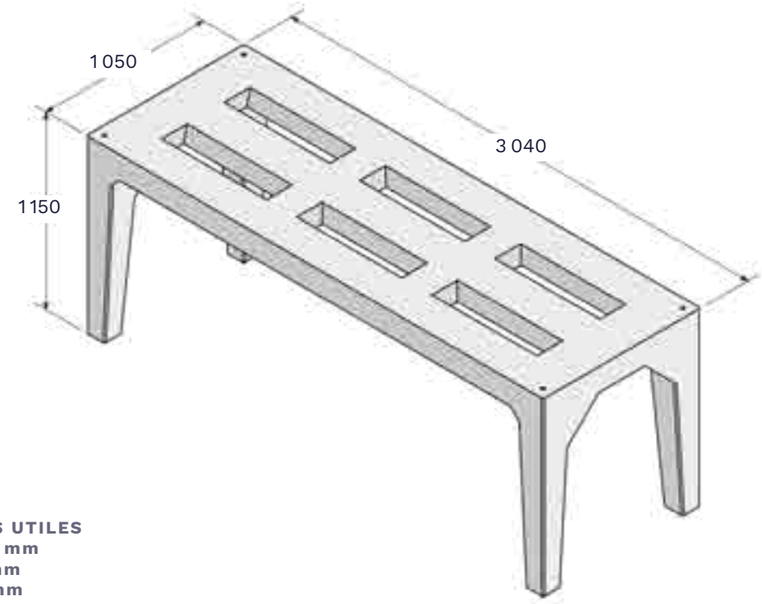

CARACTÉRISTIQUES UTILES
- **LONGUEUR : 2700 mm**
- **LARGEUR : 1050 mm**
- **HAUTEUR : 1000 mm**
- **CMU : 1,9 t PAR NIVEAU**

Désignation	Poids kg/u	Longueur mm	Conditionnement	Code article gris lisse
Module de stockage CUBE 304	1 100	3 040	1 unité	**101750003**

2025 DOCUMENT NON CONTRACTUEL

OPTIONS ET ÉLÉMENTS SUR MESURE À LA DEMANDE