

PREFABOX® 120

SOLUTION DE STOCKAGE EN BÉTON ARMÉ

- /// Sécurité de pose par simple empilage
- /// Sécurité d'exploitation
- /// Préservation des sols

Protection à chaque niveau contre les intempéries

Débord et goutte d'eau longitudinale

Brochage vertical

Aucun risque de glissement

Vis-vérins et platines de répartition

- Pose sans ancrage
- Mise à niveau de l'élément inférieur (pente maxi 1,5 %)

Optimisation du poids des éléments

sous-face nervurée

- Sécurité de pose par simple empilage

- Sécurité d'exploitation

Les propriétés du béton garantissent une installation robuste et pérenne. Les éléments monoblocs et autostables permettent d'éviter l'essentiel des points de contrôle habituels et de limiter l'entretien.

- Préservation des sols

L'élément inférieur ne nécessite aucun ancrage au sol. Grâce au système de mise à niveau, il s'adapte même à la pente des surfaces de stockage.
(Aucun risque d'arrachement ni de percer une canalisation lors de l'installation. Possibilité de réorganiser le parc de stockage par un transfert simple et rapide des éléments.)

- Protection par niveau des produits

contre les intempéries, les U.V. et la propagation du feu.

Livraison


Sur voliges

Mise en œuvre

1. Mise en place au chariot élévateur (> 7 t) ou à la grue à l'aide de 4 élingues M24

Conditions d'utilisation

Empilage de trois unités maximum
Capacité de stockage par élément : 3 palettes de 1,5 t
Surface au sol : 3,19 m²

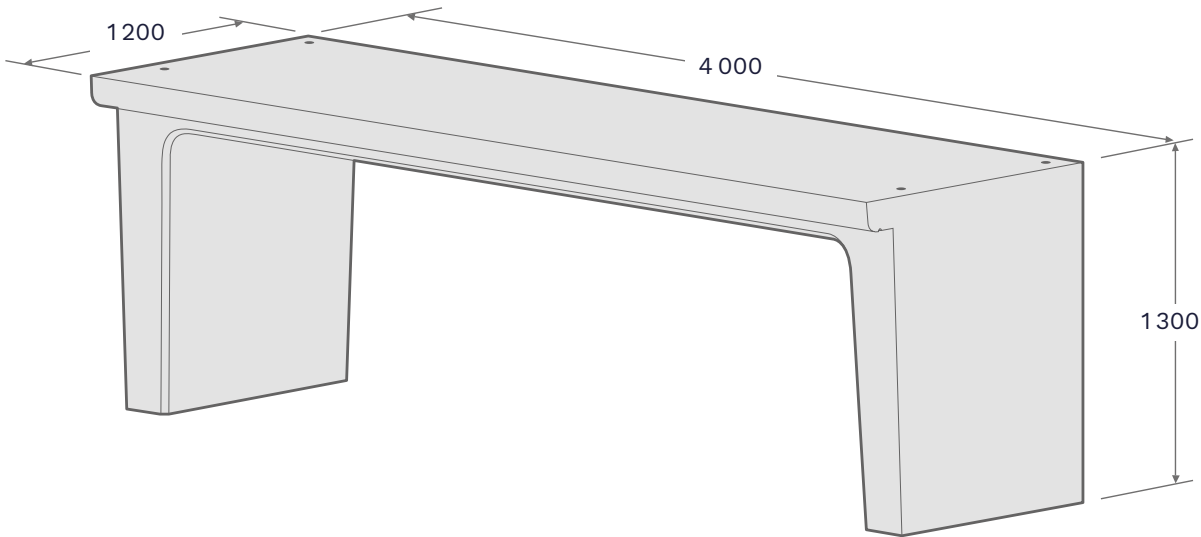

CARACTÉRISTIQUES UTILES
• LONGUEUR : 3 500 mm
• LARGEUR : 1 200 mm
• HAUTEUR : 1 100 mm
• CMU : 4,5 t PAR NIVEAU

Désignation	Poids kg/u	Longueur mm	Conditionnement	Code article gris lisse
Module de stockage PREFABOX 120	3 000	4 000	1 unité	101750004

OPTIONS ET ÉLÉMENTS SUR MESURE À LA DEMANDE