

# PREFABOX® 240



SOLUTION DE STOCKAGE EN BÉTON ARMÉ

- //// //// //// //// //// ◆ Sécurité de pose par simple empilage
- //// //// //// //// //// ◆ Sécurité d'exploitation
- //// //// //// //// //// ◆ Préservation des sols



**Protection à chaque niveau contre les intempéries**

Débord et goutte d'eau longitudinale



**Brochage vertical**

Aucun risque de glissement



**Vis-vérins et platines de répartition**

- Pose sans ancrage
- Mise à niveau de l'élément inférieur (pente maxi 1,5 %)



**- Sécurité de pose par simple empilage**

**- Sécurité d'exploitation**

Les propriétés du béton garantissent une installation robuste et pérenne. Les éléments monoblocs et autostables permettent d'éviter l'essentiel des points de contrôle habituels et de limiter l'entretien.

**- Préservation des sols**

L'élément inférieur ne nécessite aucun ancrage au sol. Grâce au système de mise à niveau, il s'adapte même à la pente des surfaces de stockage.  
(Aucun risque d'arrachement ni de percer une canalisation lors de l'installation. Possibilité de réorganiser le parc de stockage par un transfert simple et rapide des éléments.)

**- Protection par niveau des produits**

contre les intempéries, les U.V. et la propagation du feu.



**Mise en œuvre**



1. Mise en place au chariot élévateur (> 7 t) ou à la grue à l'aide de 4 élingues M24

**Conditions d'utilisation**




- Empilage de trois unités maximum
- Capacité de stockage par élément : 6 palettes de 1,5 t
- Surface au sol : 9,60 m<sup>2</sup>

**Livraison**



Sur voliges

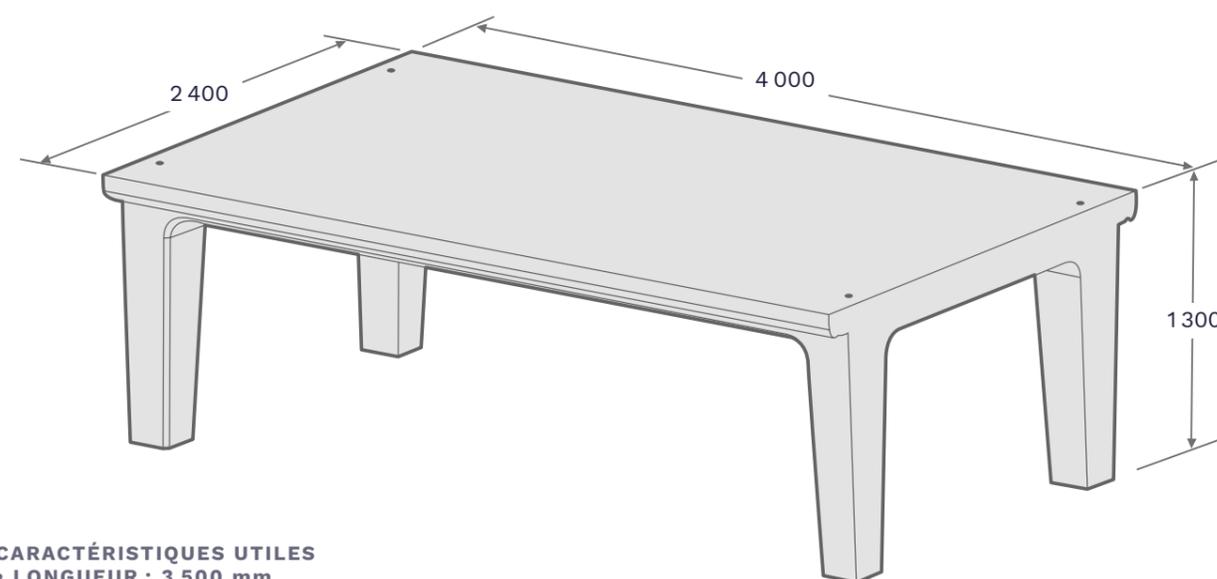

**CARACTÉRISTIQUES UTILES**

- LONGUEUR : 3 500 mm
- LARGEUR : 2 400 mm
- HAUTEUR : 1 100 mm
- CMU : 9 t PAR NIVEAU

| Désignation                     | Poids kg/u | Longueur mm | Conditionnement | Code article |
|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|
| Module de stockage PREFABOX 240 | 4 000      | 4 000       | 1 unité         | 101750006    |

OPTIONS ET ÉLÉMENTS SUR MESURE À LA DEMANDE