


# CANIVEAUX GRANDES DIMENSIONS

Assainissement et protection des réseaux secs - Largeur intérieure 1250 et 1500

- ✓ *Fabrication en démoulage différé dans des moules métalliques usinés*
- ✓ *Rectitude parfaite des emboîtements*
- ✓ *Dalles de couverture en béton disponibles*

**Manutention par 4 ancrages de levage 1,3T**  
Pose rapide et sécurisée


**Longueur unitaire : 1,50 m**

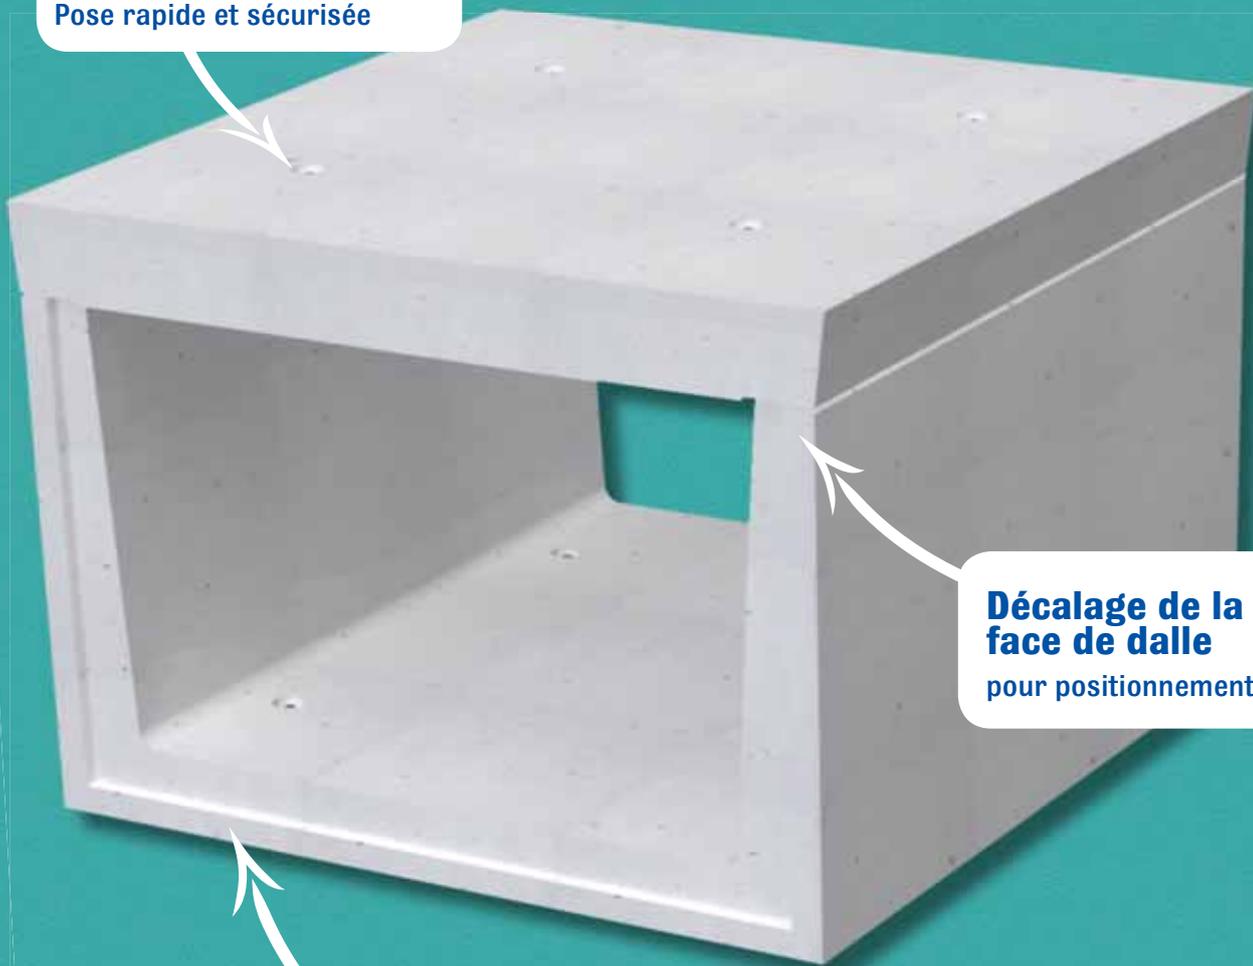

**Décalage de la sous face de dalle**  
pour positionnement aisé

**Emboîtement mi-épaisseur**  
Assemblage rapide  
Possibilité de réaliser un joint étanche

44

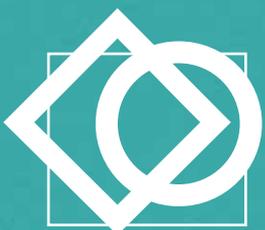

**PREFAC**

CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

## Structure auto résistante en béton armé

- ✓ Bétonnage latéral inutile
- ✓ Gain de temps lors de la pose
- ✓ Diminution des coûts de construction


### Livraison

Sur chevrons - emballage perdu

**Mains de levage non fournies**

### Mise en œuvre

1. Terrassement pour assise hors gel
2. Lit de pose en béton maigre (mini 0,1m)
3. Pose des caniveaux
4. Remblais latéraux par couches successives compactées
5. Revêtement de finition

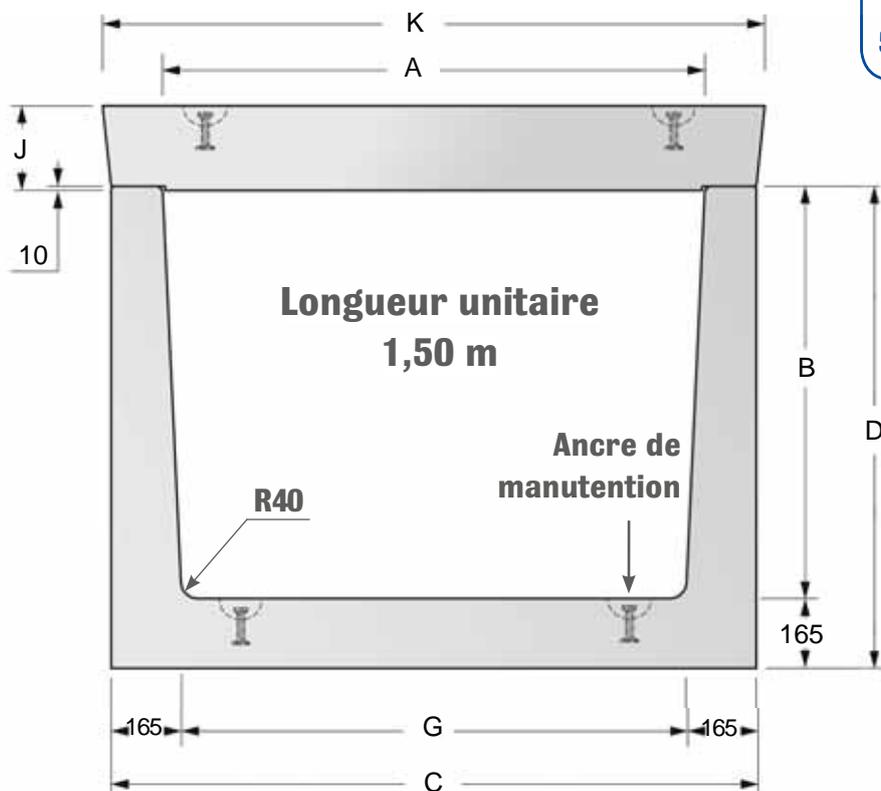

### • Dalles A

- Circulation routière essieu de 13.5 T
- Remblai sur dalle :  
mini = 0.10 m  
maxi = 3 m

### • Dalles B

- Circulation VL occasionnelle
- Remblai sur dalle :  
mini = 0.30 m  
maxi = 2 m

Désignation	A mm	B mm	C mm	D mm	K mm	G mm	J mm	Poids kg/ml	Code article
<b>C1250</b>	<b>1264</b>	<b>1000</b>	1516	1165	/	1186	/	1240	<b>7000673</b>
<b>C1250/680</b>	<b>1236</b>	<b>680</b>	1516	845	/	1186	/	1050	<b>7000674</b>
<b>Dalle classe A série lourde</b>	/	/	/	/	1556	/	<b>200</b>	730	<b>7000675</b>
<b>Dalle classe B série légère</b>	/	/	/	/	1556	/	<b>125</b>	455	<b>7000676</b>
<b>C1500</b>	<b>1510</b>	<b>1000</b>	1806	1165	/	1476	/	1407	<b>7000677</b>
<b>C1500/730</b>	<b>1500</b>	<b>730</b>	1806	895	/	1476	/	1250	<b>7000678</b>
<b>Dalle classe A série lourde</b>	/	/	/	/	1846	/	<b>200</b>	868	<b>7000679</b>
<b>Dalle classe B série légère</b>	/	/	/	/	1846	/	<b>150</b>	650	<b>7000680</b>