


Mur STAB

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

- ◆ Élément monobloc autostable préfabriqué en démoulage différé
- ◆ Résistance à la compression supérieure à 35 MPa
- ◆ Parfaite rectitude des arêtes

Longueur unitaire : 1 m

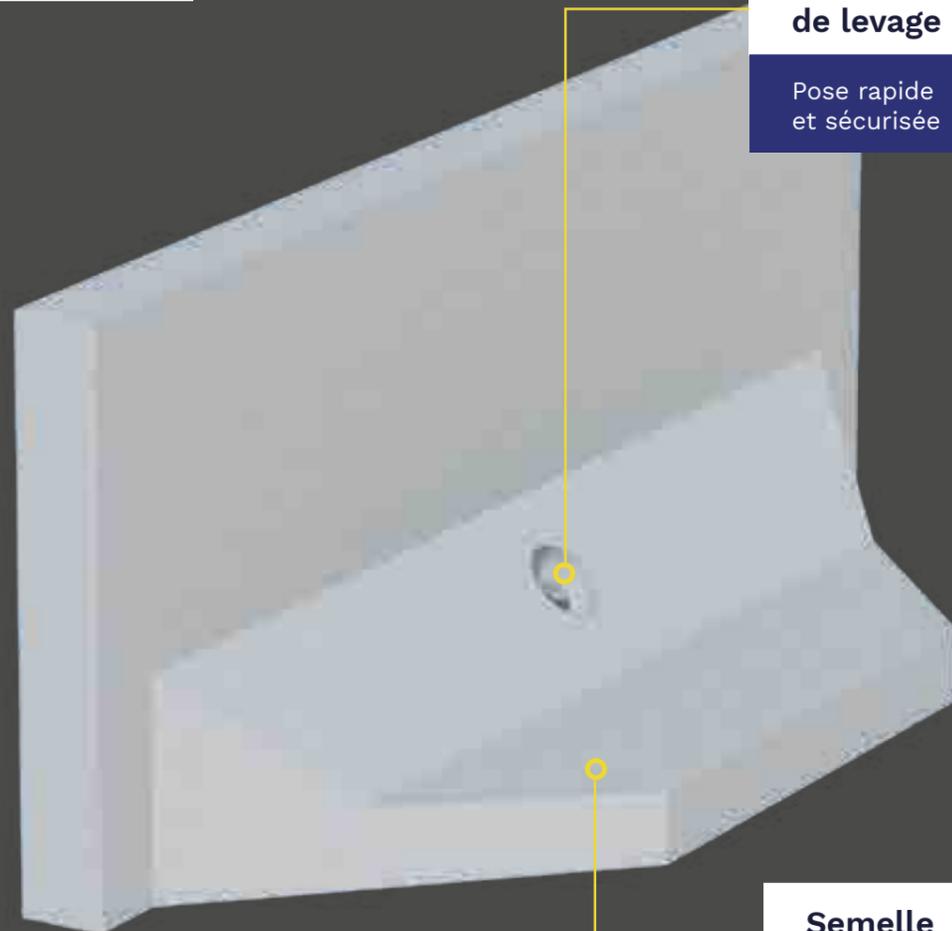

Ancre de levage


Pose rapide et sécurisée

Semelle biseautée

Réalisation d'angle facilité

Parement gris lisse

Permet l'aménagement de zone d'espace vert et la retenue des terres.

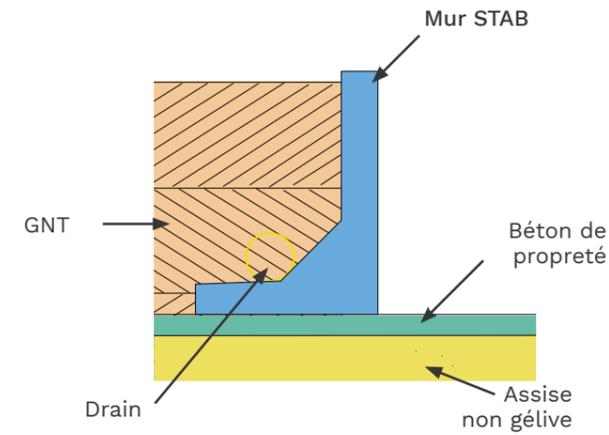

Mise en œuvre




1. Terrassement pour assise hors gel
2. Lit de pose en béton maigre (mini 100 mm)
3. Pose des murs à l'aide des ancrs de manutention
4. Remblai par couches successives compactées avec système de drainage à l'arrière du mur

Livraison



Sur palette

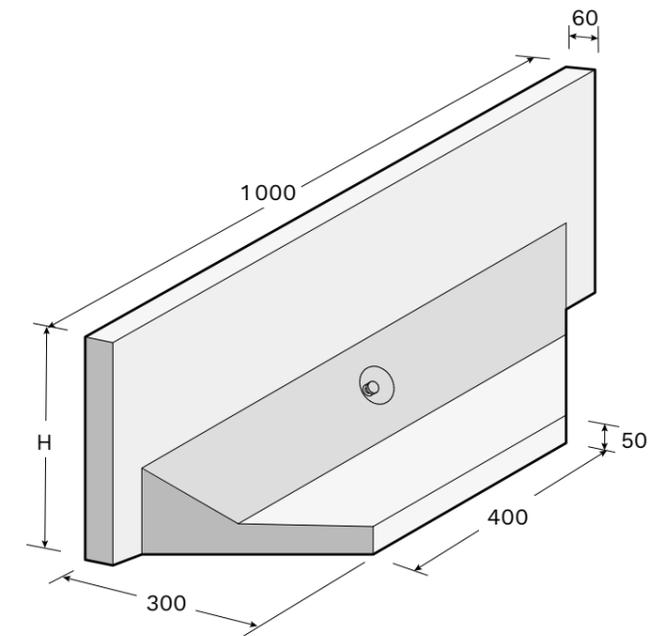

Désignation	H mm	Poids kg/u	Conditionnement par palette	Manutention	Code article
Mur STAB 300	300	69,5	8 unités	1 x 1,3 t	101700052
Mur STAB 400	400	87,5	8 unités	1 x 1,3 t	101700051
Mur STAB 500	500	113,5	8 unités	1 x 1,3 t	101700050
Mur STAB 600	600	129	8 unités	1 x 1,3 t	101700060

2025 DOCUMENT NON CONTRACTUEL