

# BORDURES BUTE-ROUES

Aménagement et protection urbaine




**Manutention par ancrage de levage 1,3T**

Pose rapide et sécurisée

- ✓ *Fabrication permettant un béton résistant et pérenne*
- ✓ *Résistance à la compression supérieure à 35 MPa*

**Parement gris lisse**

**Réservations pour scellement**  
en PVC Ø 50

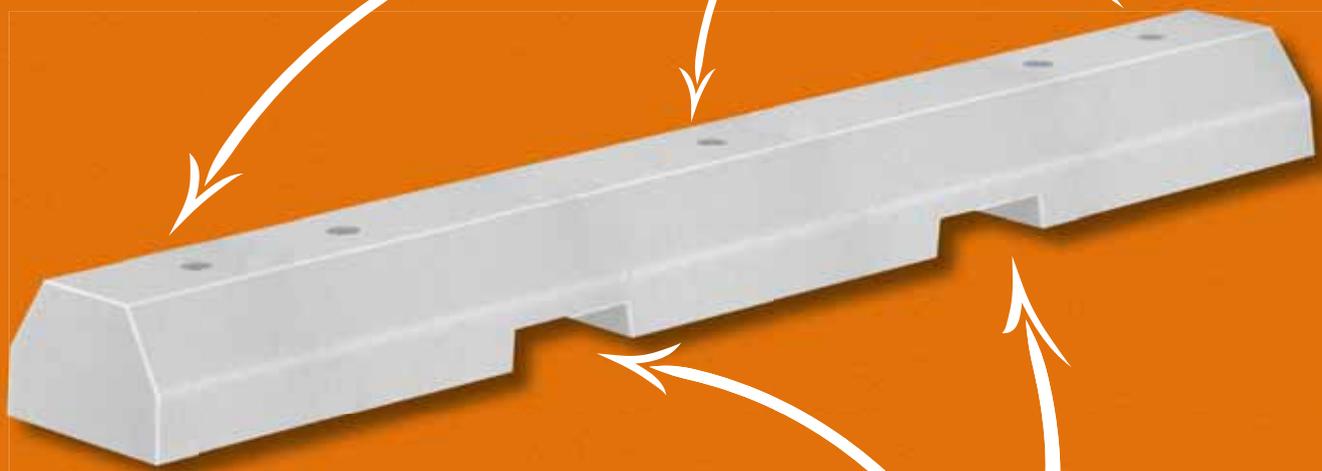

**Passage pour fourches de chariot élévateur**


Manutention adaptée aux outils disponibles sur les chantiers




**PREFAC**

CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

## PRÉCONISATION DE POSE DES BORDURES BUTE-ROUES

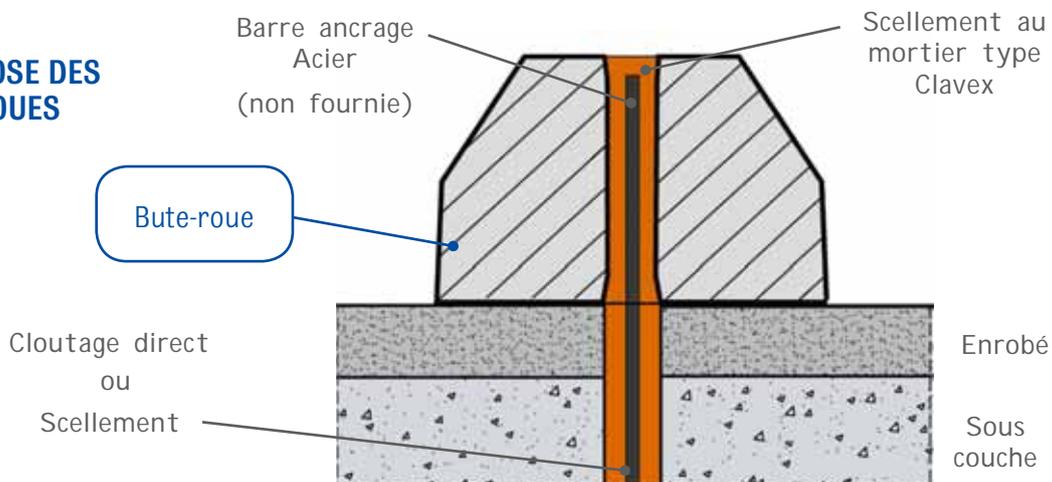



Mains de levage, élingues et tiges de scellement (non fournies)

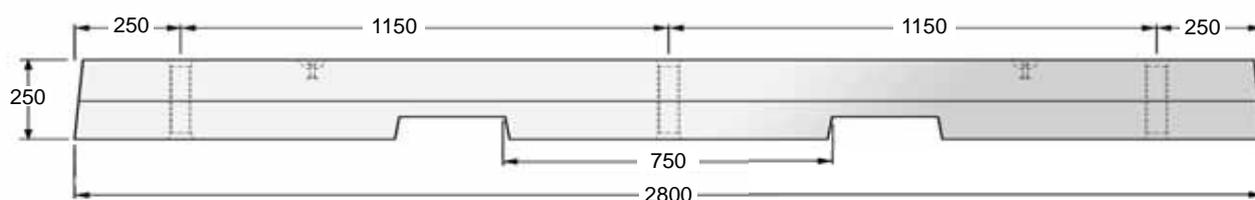

### > Bordure bute-roues PL

• Poids : 543 kg l'unité



**Code article : 7001615**

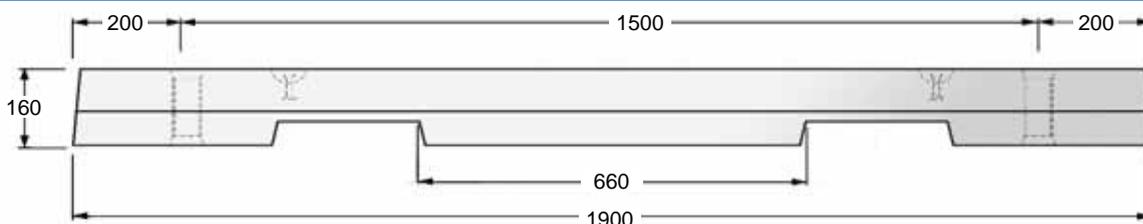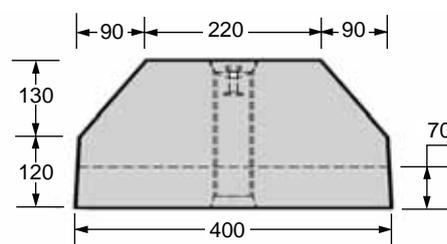

### > Bordure bute-roues VL

• Poids : 128 kg l'unité

**code article : 7001616**

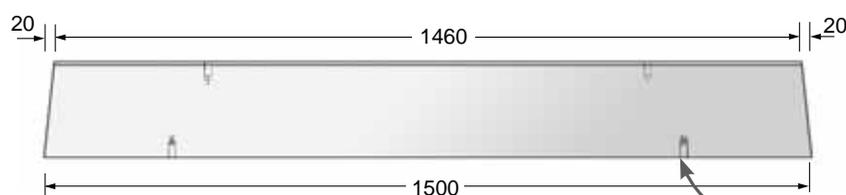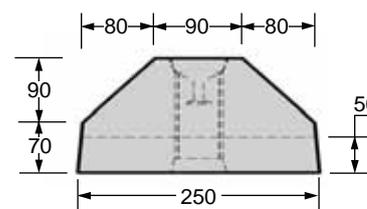

Douille M12 de manutention

Douille M16 pour scellement invisible

### > Bordure bute-roues Design

• Poids : 160 kg l'unité - **Code article : 7001617**