

# CANIVEAUX TECHNIQUES CTG



## Chantier Zenith de Clermont-Ferrand


486 ml de caniveaux techniques doubles CTG avec tampons fonte C250



Longueur unitaire  
3 m

Manutention par  
ancres de levage 1,3T  
Pose rapide et sécurisée


32



PREFAC | CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON


Structure auto résistante en béton armé

- ✓ Bétonnage latéral inutile
- ✓ Gain de temps lors de la pose

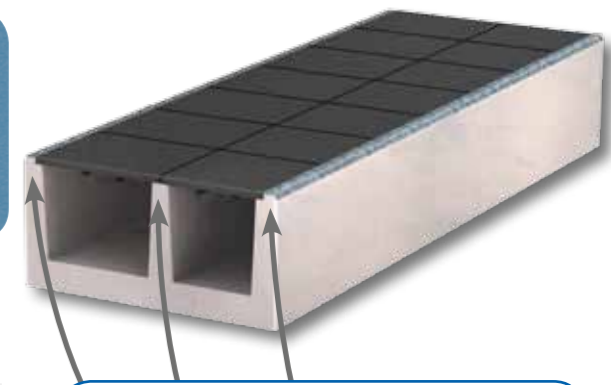


Feuilles galvanisées  
pour l'appui des tampons fonte

Vue en coupe

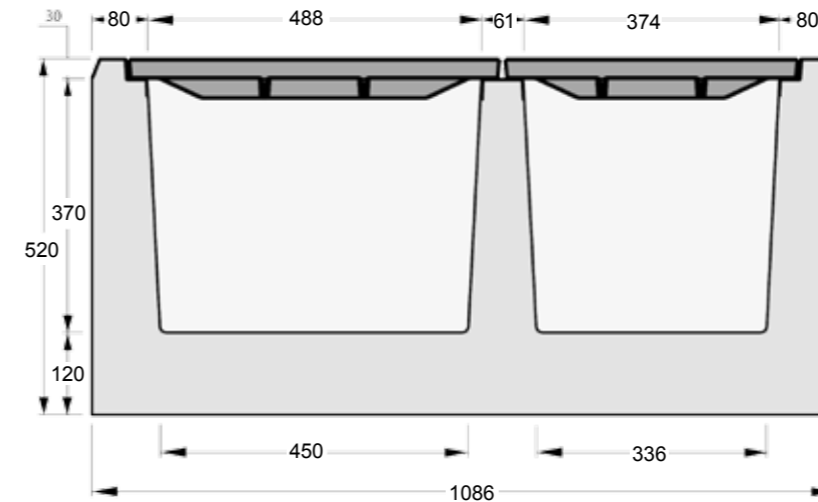

Désignation	Poids Kg/ml	code article
Caniveau technique double CTG avec tampon	683	7001311

Vue en coupe

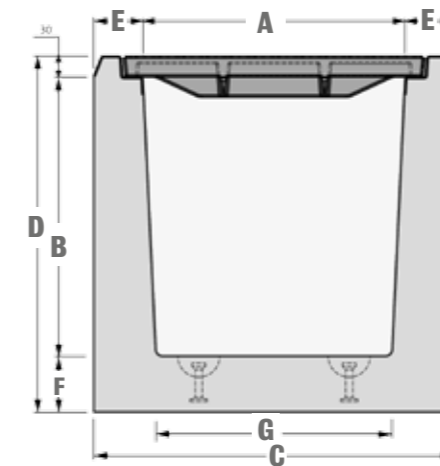

## Livraison

Sur chevrons - emballage perdu  
Mains de levage non fournies

## Mise en œuvre

1. Terrassement pour assise hors gel
2. Lit de pose en béton maigre (mini 0,1m)
3. Pose des caniveaux
4. Remblais latéraux par couches successives compactées
5. Revêtement de finition

## Couverture

- Tampons fonte **250 KN** fournis, non montés
- Tampons fonte manu-portables

7 unités de tampon pour  
3 ml de caniveau

Désignation	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids Kg/ml	code article
Caniveau technique Simple CTG 375 / 400	375	400	535	510	80	80	337	343	7001662
Caniveau technique Simple CTG 487 / 500	487	500	647	630	80	100	449	460	7001663

Février 2016 document non contractuel



Le Port Canal - BP 30  
03290 Dompierre sur Besbre

Tél. 04 70 48 56 40  
Fax. 04 70 34 55 75  
info@prefac.com

www.prefac.com

236 Boulevard Carnot  
72000 Le Mans

Tél. 02 43 57 70 33  
Fax. 02 43 57 71 01  
contact@prefacouest.com

www.azuly.fr

33